


# PCI Raid Controller > 1x eSATA, 1x SATA, 1x IDE

## Descripción

La tarjeta de controlador Delock debe conectarse internamente en la ranura PCI. Puede conectar discos duros, unidades de CD-ROM u otros dispositivos a la tarjeta de controlador. Gracias a la función Raid puede conectar varios discos duros lógicos y aumentar la seguridad de los datos, la velocidad o la capacidad.

## Image

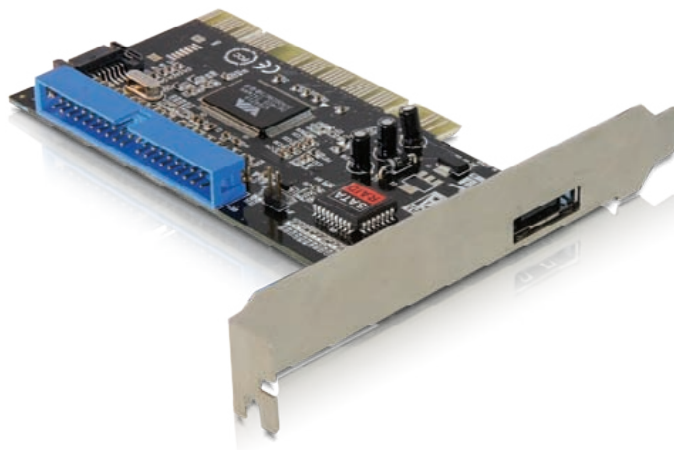

Ref. 70156  
EAN 4043619701568

## Especificación técnica

- 1x externo eSATA I especificación
- 1x interno SATA I especificación
- 1x interno PATA IDE especificación
- Velocidades de transferencias de datos:  
eSATA / SATA de hasta 1.5 GB/s  
PATA de hasta 133 Mbps
- 32-Bit PCI estándar 2.2
- Admite hasta 2 unidades de disco duro en el controlador IDE
- Admite discos de más de 137 GB
- Raid 0, 1, 0+1, JBOD

### Requisitos del sistema

- Windows 98/ME/NT/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux ex Kernel 2.4
- PC con una ranura PCI libre

### Contenido del paquete

- Tarjeta de controlador
- Driver en CD
- Manual del usuario

### Paquete

- Blister