


# Delock Antennenkabel SMA 90° PCB Buchse zum Einbau zu I-PEX Inc., MHF® I Stecker 1.13 25 cm Gewindelänge 15 mm

## Beschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

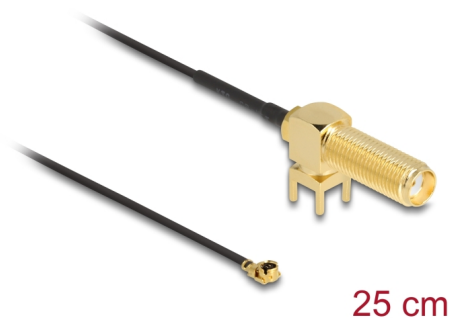

**Artikel-Nr. 12035**

EAN: 4043619120352

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x SMA 90° PCB Buchse zum Einbau >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
- Gewindelänge: 15 mm
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 25 cm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA oder I-PEX Inc., MHF® I Anschluss

---

## Packungsinhalt

- Kabel

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x SMA Buchse 90° PCB         |
| Anschluss 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker |

## Technische Eigenschaften

|           |             |
|-----------|-------------|
| Impedanz: | 50 $\Omega$ |
|-----------|-------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Gewindelänge:                | 15 mm                      |
| Kabelart:                    | Koaxialkabel               |
| Kabeltyp:                    | 1.13                       |
| Kabeldämpfung:               | 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 25 cm                      |