




Karta PCI > 1x PCMCIA CardBus

Wyjasnienie

Ta karta PCI Delock, udostępnia gniazdo PCMCIA z tyłu komputera PC. Szybkość transferu danych przez PCMCIA wynosi 16 bitów (PC-Card) i 32 bity (Card Bus), napięcie zasilania to 3,3V lub 5V. Korzyść z instalacji tej karty PCI, to możliwość użycia w komputerze PC dodatkowych kart PC-Card lub adapterów wykorzystujących magistralę card bus PCMCIA, takich jak adapter bezprzewodowej sieci LAN, adapter Bluetooth, adapter USB, adapter FireWire, czytnik kart, adapter sieci LAN 10/100, itd.

Zdjęcia

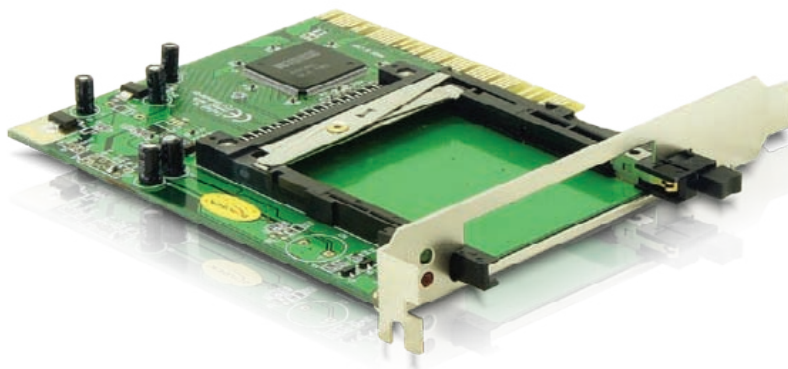

Numer 19601

EAN 4043619196012

Specyfikacja

- Nadaje się do większości aktualnie stosowanych kart UMTS
- Do 16-bitowych kart PC-Card lub 32-bitowych kart CardBus
- Obsługa kart PCMCIA 3,3V lub 5V
- Obsługa kart PCMCIA typu I/II/III
- 32-Bit Standard PCI 2.2
- Hot Swap, Plug & Play

Wymagania sprzętowe

- Windows 98SE/ME/2000/Server-2003/Server-2008/XP/XP-64/Vista/Vista-64
- PC z jednym wolnym slotem PCI

Zawartość opakowania

- Karta PCI
- Instrukcja obsługi

Opakowanie

- Blister