

Delock Pretvarač M.2 Key B+M muški > 2 x SATA 7-polni muški s RAID tehnologijom


Opis

Ovaj Delock pretvarač proširuje sustav za dva SATA priključka. Kod korištenja više od jednog SATA priključka postoji mogućnost korištenja različitih RAID načina rada.

Napomena

Ovaj proizvod omogućava funkciju chipseta RAID. Upravljanje i postavljanje modusa RAID nije moguće preko operativnog sustava ili BIOS-a. S ovim rješenjem ne može se koristiti drugačiji dijagnostički softver.

Nije podržana funkcija SMART. JBOD je samo podržan na SATA upravljačima s funkcijom višestrukog ulaza.

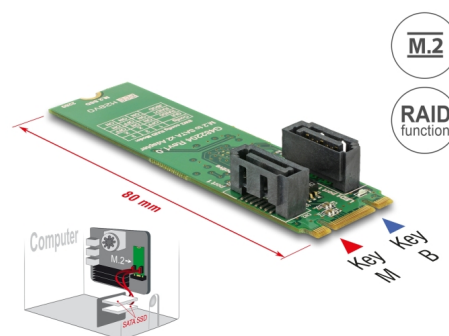

Predmet br. 62961

EAN: 4043619629619

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 59-polni M.2 kod B+M muški >
 - 2 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
- Skup čipova: Asmedia ASM1092R
- Sučelje: SATA
- Čimbenik oblika: M.2 2280
- Prikladno za M.2 utor s ključem M ili B na SATA
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Podržava RAID 0, 1, JBOD
- Podržava HDD i SSD
- 1 x gumb za RAID postavljanje
- 1 x DIP sklopka za RAID modus
- Mjere (DxŠxV): oko 80 x 22 x 11 mm

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4

- Jedan slobodan M.2 utor s ključem M ili ključem B

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	M.2 2260 M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA

Interface

Priključak 1:	1 x 59-polni M.2 kod B+M muški
Priključak 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1092R
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

Physical characteristics

Duljina:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm