

Delock Adattatore D-Sub15 femmina per morsettiera con custodia

Descrizione


Questo adattatore per morsettiera Delock può essere utilizzato per collegare fili nudi. Pertanto, l'adattatore non è comodo solo per applicazioni industriali speciali, ma anche per la zona hobby, ad esempio modellismo ferroviario.

Protezione mediante custodia

La custodia in plastica protegge il PCB da sporco e danni.

Scarico della trazione

Lo scarico della trazione avvitato fissa il cavo nella custodia.

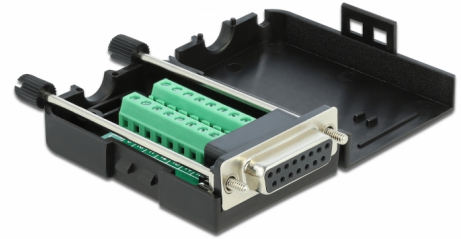

Articolo n. 66567

EAN: 4043619665679

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x D-Sub15 femmina di serie (2 file) con viti
 - 1 x morsettiera a 16 pin
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Distanza passo: 3,81 mm
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 26 a 18 AWG
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 105 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 78 x 42 x 21 mm

Requisiti di sistema

- Una porta D-Sub15 maschio libera

Contenuto della confezione

- Adattatore
- 1 x scarico della trazione
- 2 x viti di bloccaggio

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x Seriale Sub-D 15 pin femmina
Connettore 2:	1 x morsettiera a 16 pin

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Lunghezza:	78 mm
Width:	42 mm
Height:	21 mm