


Delock RJ50 2 x femmina per 2 x morsettiera con pulsante per guida DIN

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per collegare vari dispositivi di controllo e misurazione. I fili con le estremità spellate possono essere collegati tramite la morsettiera senza attrezzi.

Montaggio su guida DIN

Con le clip incluse in dotazione, l'adattatore può essere fissato a una guida DIN larga 15 mm o 35 mm.

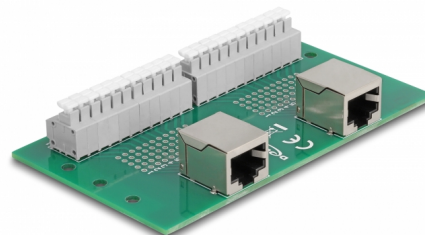

Articolo n. 67014

EAN: 4043619670147

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
2 x RJ50 femmina
2 x morsettiera a 11 pin
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Distanza passo: 3,81 mm
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 24 a 12 AWG
- Montaggio su guida DIN: 15 mm e 35 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 91 x 60 x 18 mm




Requisiti di sistema

- Due RJ50 maschio liberi
- 15 mm o 35 mm guida DIN

Contenuto della confezione

- Adattatore
- 2 x Clip per guida DIN
- 5 x Viti

Immagini



General

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Suitable for conductor gauge: | 24 - 12 AWG |
| Mounting type: | Montaggio su guida DIN: 15 mm e 35 mm |

Interface

| | |
|---------------|--------------------------|
| Connettore 1: | 2 x RJ50 femmina |
| Connettore 2: | 2 x morsettiera a 11 pin |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------|---------|
| Pitch distance: | 3,81 mm |
| Lunghezza: | 91 mm |
| Width: | 60 mm |
| Height: | 18 mm |