

# Delock Antena męski SMA LTE / GSM / UMTS, 3 - 5 dBi, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-174 3 m, zewnętrzna, czarna

## Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT oraz LoRa .



3 m

### Numer artykułu 12420

EAN: 4043619124206

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Poly bag

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości:  
700 - 960 MHz  
1700 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Siła anteny: 3 - 5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Moc transmisji: 10 W
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174 A/U
- Kolor przewodu: czarny

- Tłumienie przewodu: 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 2,7 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m
- Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną: ok. 24,1 cm
- Średnica podstawki magnetycznej: ok. 29,4 mm


## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

## Zawartość opakowania

- Antena

## Zdjęcia

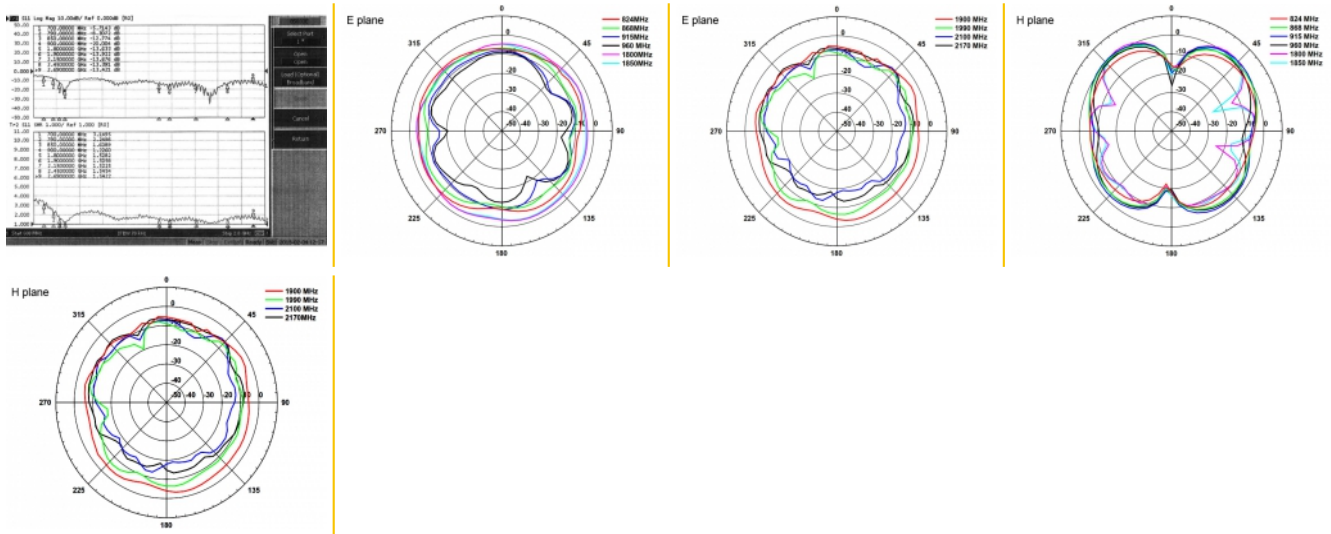

## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez

## Interface

złącze :	1 x męski SMA
----------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1700 - 2700 MHz 850 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	antena prętowa
Antenna length incl. magnetic base:	241 mm
Diameter magnetical base:	29,4 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	RG-174 A/U
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	3 m
Kolor:	czarny

Thread type:	M3
--------------	----

