

Delock Antena GSM macho SMA 3,5 dBi omnidireccional fija con base magnética y cable de conexión RG-174 3 m para exteriores negro

Descripción

Esta antena GSM de Delock permite utilizar diferentes bandas GSM dentro y fuera. Es completamente compatible con GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave y LoRa 868 MHz / 915 MHz.

**3 m****Número de elemento 12423**

EAN: 4043619124237

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Poly bag

Detalles técnicos

- Conector: 1 x SMA macho
- Intervalo de frecuencias:
824 - 960 MHz
1710 - 2200 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Ganancia de la antena: 3,5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: vertical
- VSWR: 2,0
- Potencia de transmisión: 10 W
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 70 °C
- Clase de protección: IP65
- Color: negro
- La longitud de la antena incluida la base magnética: 384,3 mm aproximadamente
- Tipo de cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-174

- Color del cable: negro
- Atenuación de cable: 1,5 dB @ 1,5 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 2,7 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 3 m
- Diámetro de la base magnética: 50,0 mm aproximadamente


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena GSM

Image

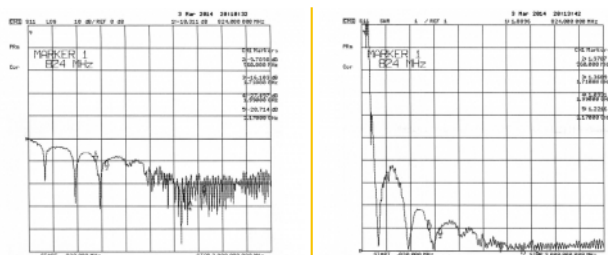

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	sin

Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 2200 MHz
Antenna gain:	3.5 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidireccional antena de varilla
Antenna length incl. magnetic base:	384 mm
Diameter magnetical base:	50 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Color:	negro

Thread type:	M5
--------------	----

