

# Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 7 dBi ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης RG-58 3 μ. εξωτερική, μαύρη

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT και Z-Wave.



### Αρ. προϊόντος 12428

EAN: 4043619124282

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Poly bag

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:  
700 MHz  
850 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz  
2400 - 2500 MHz  
2600 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Απολαβή κεραίας: 7 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: κάθετη
- VSWR: 2,0
- Ισχύς μετάδοσης: 50 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 70 °C
- Χρώμα: μαύρο

- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-58
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου: 0,6 dB @ 1 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,95 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3 m
- Μήκος κεραίας συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής βάσης: περίπου 46,5 cm
- Διάμετρος μαγνητικής βάσης: περίπου 80,0 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE

## Εικόνες

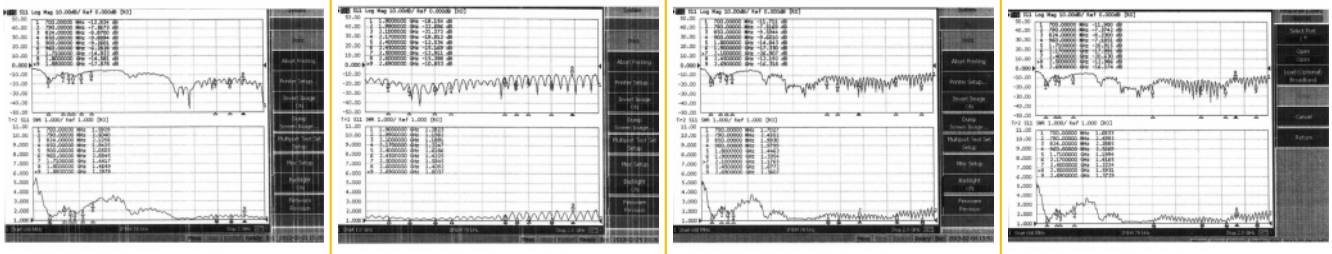

## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without

## Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	ραβδόμορφη κεραία
Antenna length incl. magnetic base:	465 mm
Diameter magnetical base:	80 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-58
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	3 m
Χρώμα:	μαύρο

Thread type:	M3
--------------	----

