

# Delock LTE Antenne N Buchse 3 dBi omnidirektional starr Dachmontage outdoor

## Descripción

Esta antena de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera. Es completamente compatible con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT y Z-Wave.



### Número de elemento 12456

EAN: 4043619124565

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x hembra N
- Intervalo de frecuencias:
  - 698 MHz - 960 MHz
  - 1710 MHz - 2170 MHz
  - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Ganancia de la antena: 3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 2,0
- Polarización: vertical
- Tipo de montaje: montaje de tornillo
- Diámetro del orificio de montaje: 13,5 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 70 °C
- Material de la carcasa: ABS
- Clase de protección: IP67
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 66 x 22 x 22 mm


## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un macho N libre

## Contenido del paquete

- Antena LTE
- Tuerca, arandela

## Image

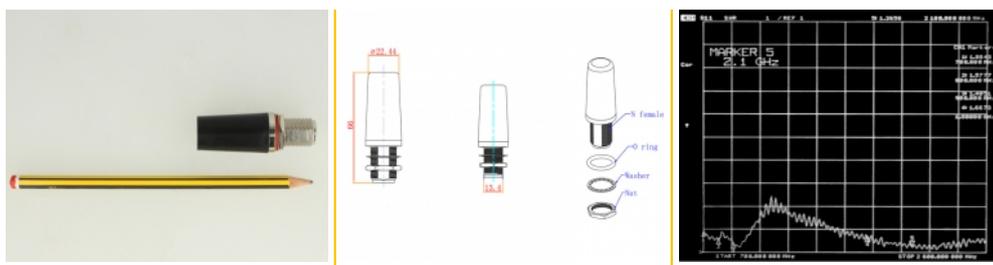

## General

Mounting type:	Montaje con tornillos con un calibre de 13,5 mm
Protection category:	IP67

## Interface

conector :	1 x N hembra
------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedanciaios:	50 $\Omega$
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Resistente a UV ABS
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Color:	negro