


# Delock TETRA 430 - 470 MHz Antenn I-PEX Inc., MHF® I hankontakt 0 dBi 1.13 15 cm svart självhäftande

## Beskrivning

Antennen från Delock gör det möjligt att använda 433 MHz-bandet inomhus.

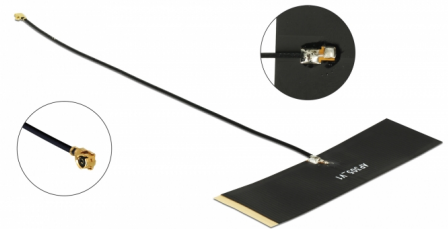

### Artikelnummer 12539

EAN: 4043619125395

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I -hane
- Frekvensområde: 430 - 470 MHz
- ISM, TETRA
- Antennförstärkning: 0 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 4,0
- Polarisering: linjär, vertikal
- Typ av montering: självhäftande
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: FPC
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: svart
- Kabel diameter: ca. 1,13 mm
- Kabel dämpning: 2,5 dB @ 2400 MHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 15 cm

- Mått (LxB): ca. 67,5 x 20 mm


## Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I port

## Paketets innehåll

- Antenn

## Bilder



## General

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Mounting type:        | Självhäftande |
| Suitable for indoor:  | Ja            |
| Suitable for outdoor: | nie           |

## Interface

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| kontakt: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane |
|----------|-----------------------------|

## Technical characteristics

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Frequency range:  | 430 - 470 MHz   |
| Antenna gain:     | 0 dBi           |
| Impedans:         | 50 Ω            |
| Driftstemperatur: | -10 °C ~ 55 °C  |
| Polarisation:     | linear vertical |
| VSWR:             | 4,0             |

## Physical characteristics

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Höljets material:             | FPC                         |
| Cable category:               | koaxiell                    |
| Cable type:                   | 1.13                        |
| Cable attenuation:            | 2,5 dB @ 2400 MHz pro Meter |
| Kabelfärg:                    | svart                       |
| Cable length incl. connector: | 15 cm                       |
| Längd:                        | 67,5 mm                     |
| Width:                        | 20 mm                       |
| Lägsta böjningsradie:         | 4,5 mm                      |
| Färg:                         | svart                       |