

Delock Antenă LTE SMA tată 3 - 5 dBi 12,5 cm, fixă, omnidirecțională, cu bază magnetică și cablu de conectare RG-174 A/U 3 m, de exterior, negru

Descriere scurtă

Această antenă de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior și în exterior.



Nr. 12588

EAN: 4043619125883

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- Interval frecvență:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Amplificare antenă: 3 - 5 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 70 °C
- Material carcasă: ABS
- Culoare: negru
- Clasă de protecție: IPx5
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-174 A/U
- Culoare cablu: negru

- Atenuare cablu: 1,5 dB @ 1,5 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 2,7 mm
- Lungime cablu, inclusiv conector: cca 3 m
- Dimensiuni (LxD): aprox. 125,0 x 29,0 mm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA liber

Pachetul contine

- Antenă

Imagini

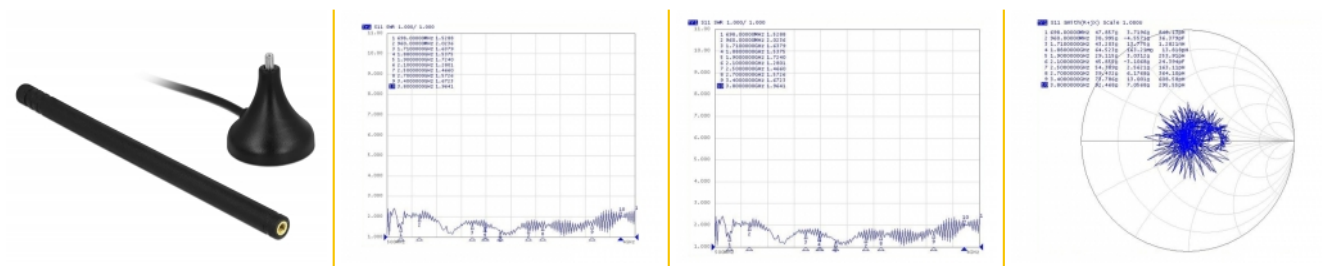

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	IPX5
Suitable for outdoor:	Da

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	3 - 5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Material carcasă:	ABS
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174 A/U
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	3.0 m
Dimensions (LxØ):	125,0 x 29,0 mm