

# Delock Antena 5G LTE macho SMA -1 - 3 dBi omnidireccional giratoria con unión de inclinación negro

## Descripción

Esta antena 5G LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas 5G LTE dentro. Es completamente compatible con GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT y LoRa.

## 5G el nuevo estándar de radio móvil

5G a diferencia de sus predecesores, LTE (4G) y UMTS (3G) usará espectros de frecuencia más amplios. El estándar 5G promete más rendimiento, capacidad y baja latencia.



## Número de elemento 12606

EAN: 4043619126064

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles tecnicos

- Conector: 1 x macho SMA
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Intervalo de frecuencias:
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1420 - 1520 MHz
  - 1750 - 2170 MHz
  - 2450 - 2650 MHz
  - 3480 - 4200 MHz
  - 4400 - 4900 MHz
- Ganancia de la antena: -1 - 3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarización: Lineal y vertical
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C

- Material de la carcasa: ABS
- Color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm


## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

## Contenido del paquete

- Antena

## Image

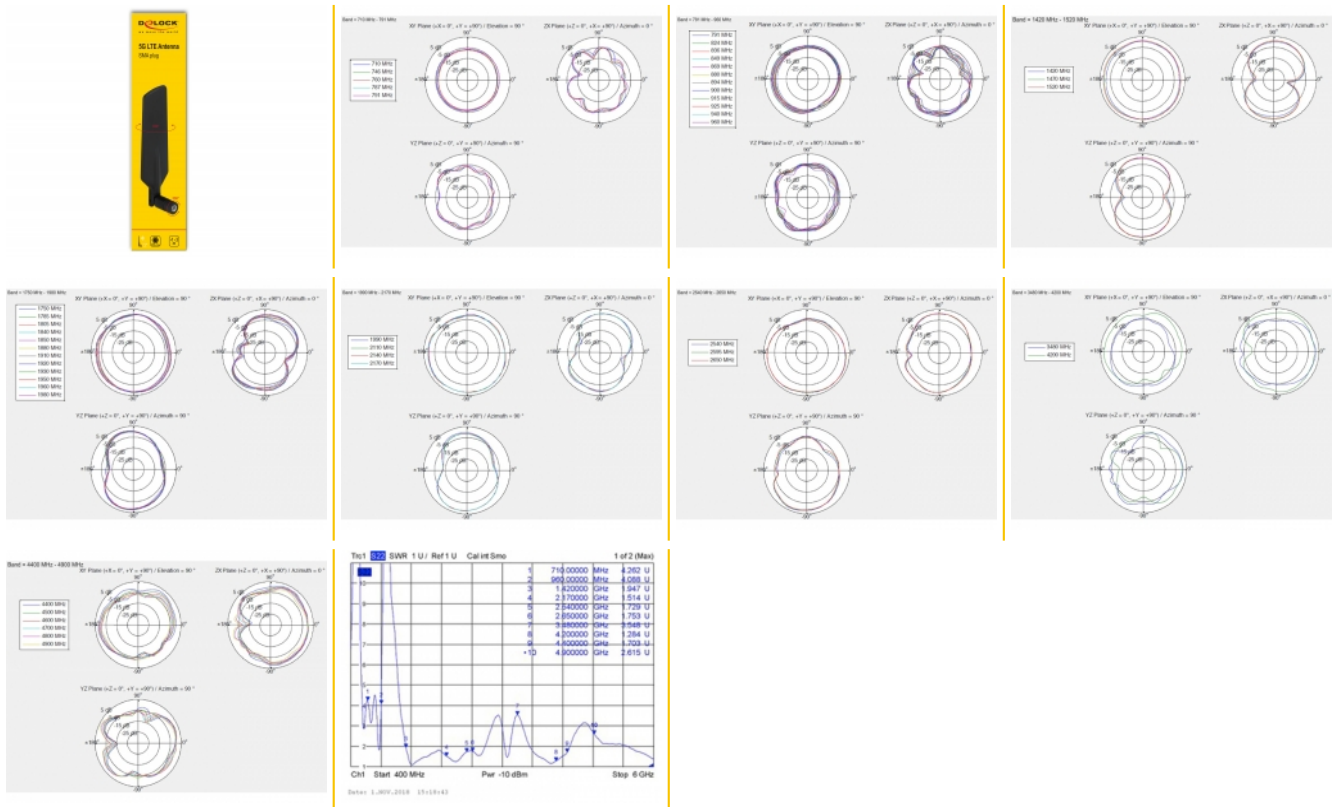

## General

Mounting type:	Montaje con tornillos
Suitable for indoor:	Si

## Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0

## Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Longitud con unión de inclinación:	156,16 mm