

Delock 5G LTE Κεραία βύσμα SMA -1 - 3 dBi ομοιοκατευθυντική περιστρεφόμενη με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

Περιγραφή

Αυτή η κεραία 5G LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών 5G LTE εσωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT και LoRa.

5G ? ??? ?????? ?????? ???????

Το 5G αντίθετα με τους προκατόχους του LTE (4G) και (3G) θα χρησιμοποιεί περισσότερο και ευρύτερο φάσμα συχνότητας. Το πρότυπο 5G υπόσχεται περισσότερη δυναμικότητα και μικρό χρόνο αναμονής.



Αρ. προϊόντος 12606

EAN: 4043619126064

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Εύρος συχνότητας:
698 - 791 MHz
824 - 960 MHz
1420 - 1520 MHz
1750 - 2170 MHz
2450 - 2650 MHz
3480 - 4200 MHz
4400 - 4900 MHz
- Απολαβή κεραίας: -1 - 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C

- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜχΠxΥ): περ. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες

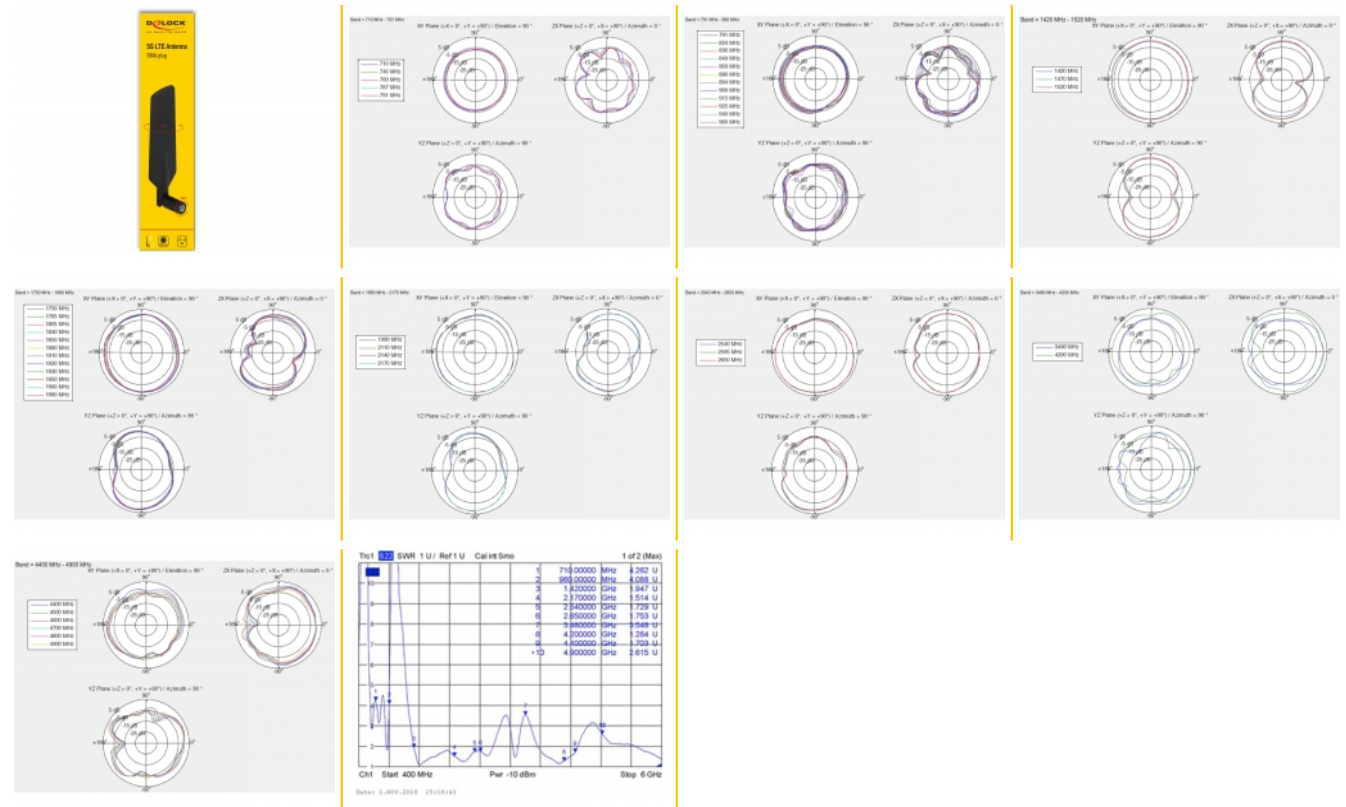

General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	156,16 mm