

# Delock Antenna 5G LTE con SMA maschio -1 - 3 dBi omnidirezionale rotante con giunto di inclinazione nero

## Descrizione

Questa antenna 5G LTE Delock consente l'uso di varie bande 5G LTE all'interno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT e LoRa.

## 5G il nuovo standard per la telefonia mobile

5G, a differenza dei suoi predecessori LTE (4G) e UMTS (3G) utilizzerà un numero sempre maggiore di frequenze. Lo standard 5G promette più throughput, capacità e bassa latenza.



### Articolo n. 12606

EAN: 4043619126064

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Gamma di frequenza:
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1420 - 1520 MHz
  - 1750 - 2170 MHz
  - 2450 - 2650 MHz
  - 3480 - 4200 MHz
  - 4400 - 4900 MHz
- Guadagno antenna: -1 - 3 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C

- Materiale custodia: ABS
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm


## Requisiti di sistema

- Dispositivo con un connettore SMA disponibile

## Contenuto della confezione

- Antenna

## Immagini

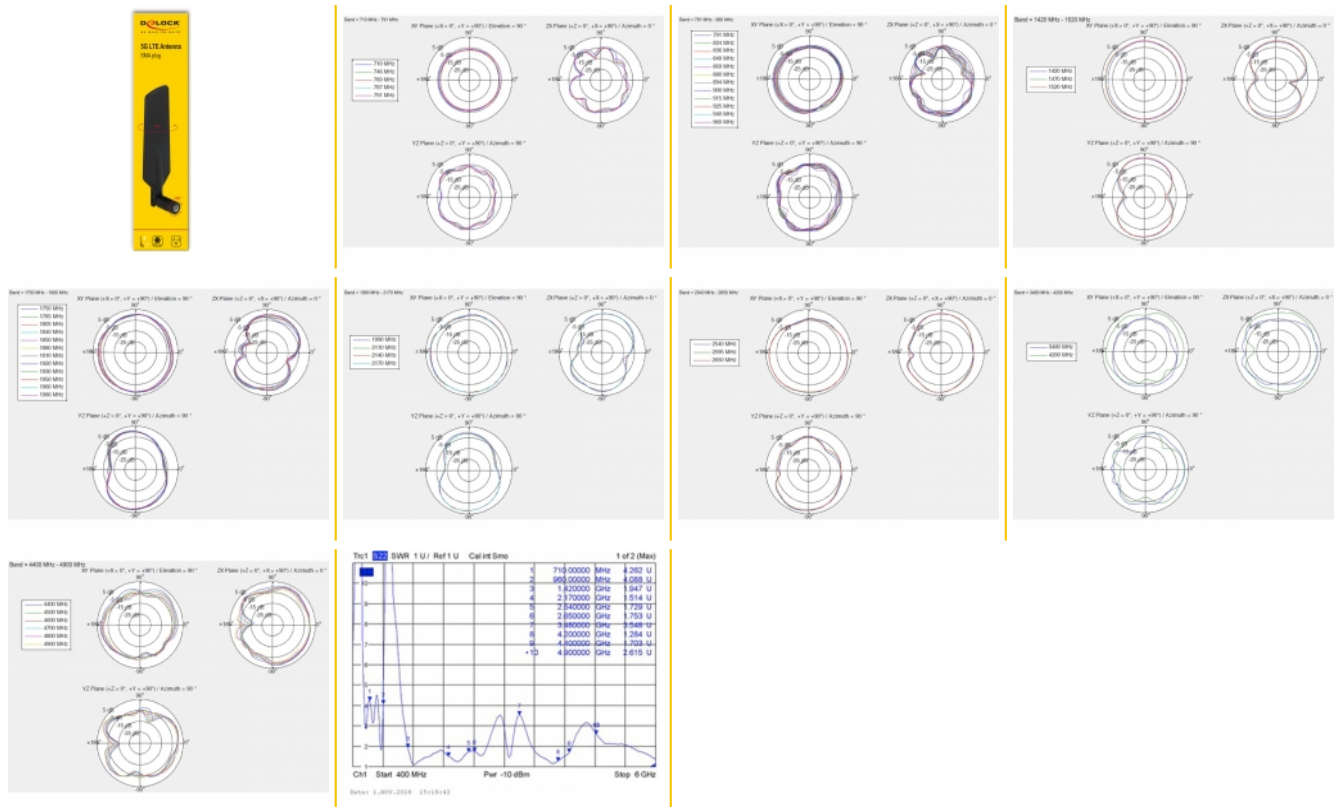

## General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Si

## Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0

## Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Length with tilt joint:	156,16 mm