

# Delock 5G LTE antena SMA muški -1 - 3 dBi višesmjerni rotirajući s crni nagibnim spojem

## Opis

Ova Delock 5G LTE antena omogućuje vam uporabu različitih LTE opsega zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT i LoRa.

## 5G novi mobilni radio standardni

5G za razliku od prethodnika LTE (4G) i UMTS (3G) koristit će veće i šire spektre frekvencije. 5G standard jamči veći protok, kapacitet i nisku latenciju.

### Predmet br. 12606

EAN: 4043619126064

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box



## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frekvencijski opseg:
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1420 - 1520 MHz
  - 1750 - 2170 MHz
  - 2450 - 2650 MHz
  - 3480 - 4200 MHz
  - 4400 - 4900 MHz
- Pojačanje antene: -1 - 3 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno

- Mjere (DxŠxV): oko 156,16 x 33,21 x 6,17 mm


## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA konektorom

## Sadržaj pakiranja

- Antena

## Slike

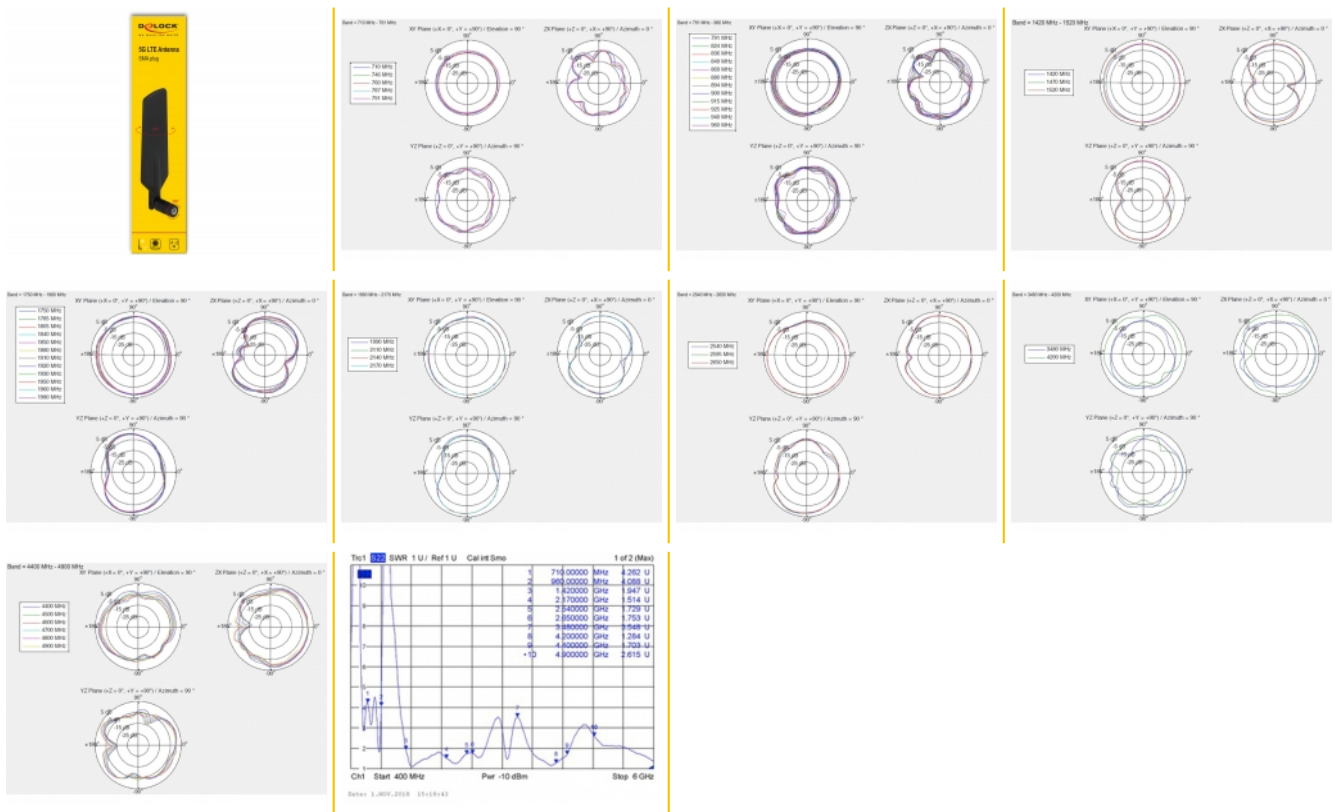

## General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes (Da)

## Interface

priključak:	1 x SMA utikač
-------------	----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedancijaa:	50 $\Omega$
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0

## Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Duljina s nagibnim spojem:	156,16 mm