

Delock 5G LTE antenn SMA-hane -1 - 3 dBi, rundstrålände roterbar med svart tilled

Beskrivning

Denna 5G LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika 5G LTE-band både inom. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT och LoRa.

5G den nya mobilradiostandarden

5G, till skillnad från sina föregångare LTE (4G) och UMTS (3G), användas fler och bredare frekvensspektrum. 5G-standarderna utlovar högre genomströmning, kapacitet och låg latens.



Artikelnummer 12606

EAN: 4043619126064

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frekvensområde:
 - 698 - 791 MHz
 - 824 - 960 MHz
 - 1420 - 1520 MHz
 - 1750 - 2170 MHz
 - 2450 - 2650 MHz
 - 3480 - 4200 MHz
 - 4400 - 4900 MHz
- Antennförstärkning: -1 - 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarisering: linjär, vertikal
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart

- Mått (LxBxH): ca 156,16 x 33,21 x 6,17 mm


Systemkrav

- Enhet med en ledig SMA-kontakt

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder

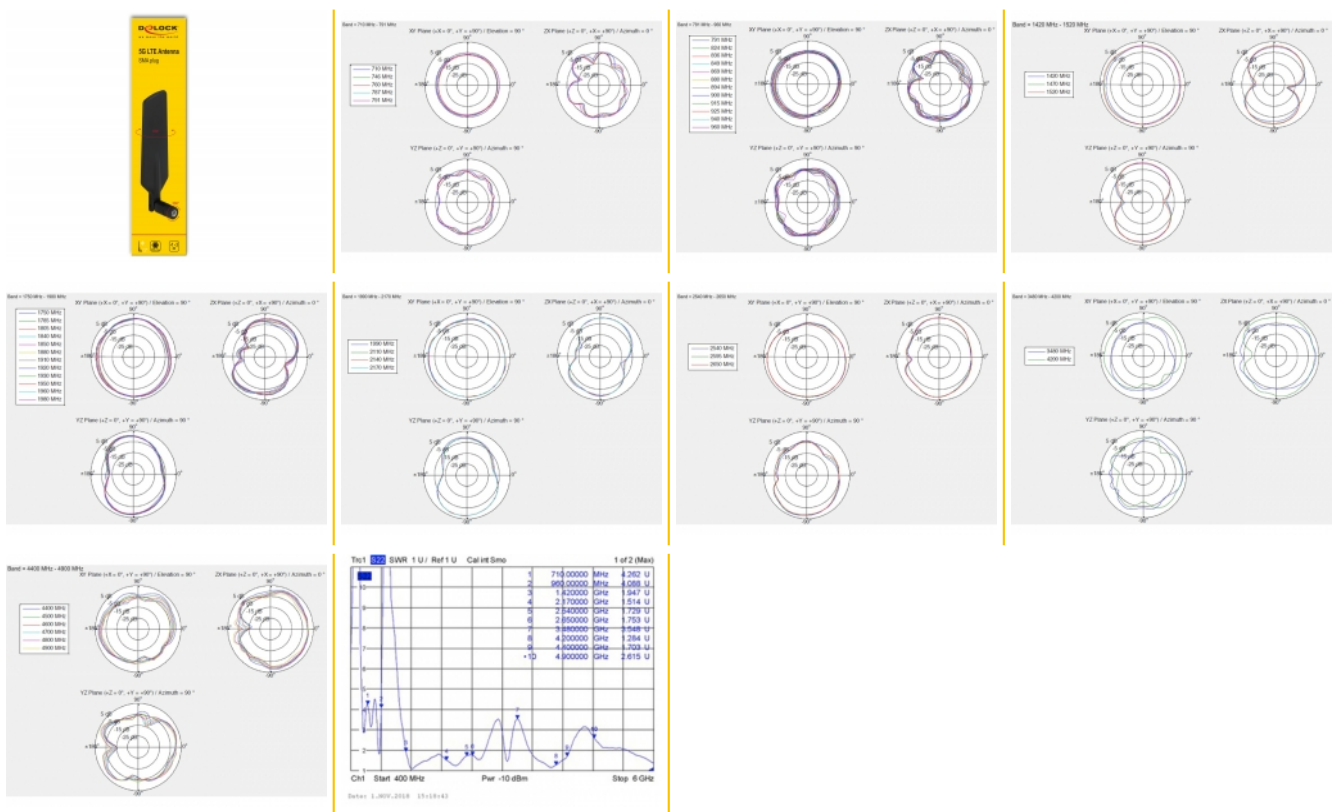

General

Mounting type:	Skruvfäste
Suitable for indoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Längd med tilted:	156,16 mm