

# Delock Antena 5G LTE macho SMA -0,5 - 2,3 dBi omnidireccional con articulación de inclinación negro

## Descripción

Esta antena 5G LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas 5G LTE dentro. Es completamente compatible con GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT y LoRa.

### Estándar de radio móvil 5G

5G a diferencia de sus predecesores, LTE (4G) y UMTS (3G) usará espectros de frecuencia más amplios.

El estándar 5G promete más rendimiento, capacidad y baja latencia.

Bluetooth



SMA

**Número de elemento 12633**

EAN: 4043619126330

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles tecnicos

- Conector: 1 x macho SMA
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Intervalo de frecuencias:
  - 617 - 798 MHz
  - 803 - 960 MHz
  - 1452 - 1496 MHz
  - 1710 - 2270 MHz
  - 2300 - 2690 MHz
  - 3300 - 3800 MHz
  - 4200 - 5000 MHz
- Ganancia de la antena: -0,53 - 2,3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 4,0 - 3,0
- Polarización: Lineal y vertical
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: ABS

- Color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 197,00 x 28,00 x 13,50 mm


## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

## Contenido del paquete

- Antena

## Image

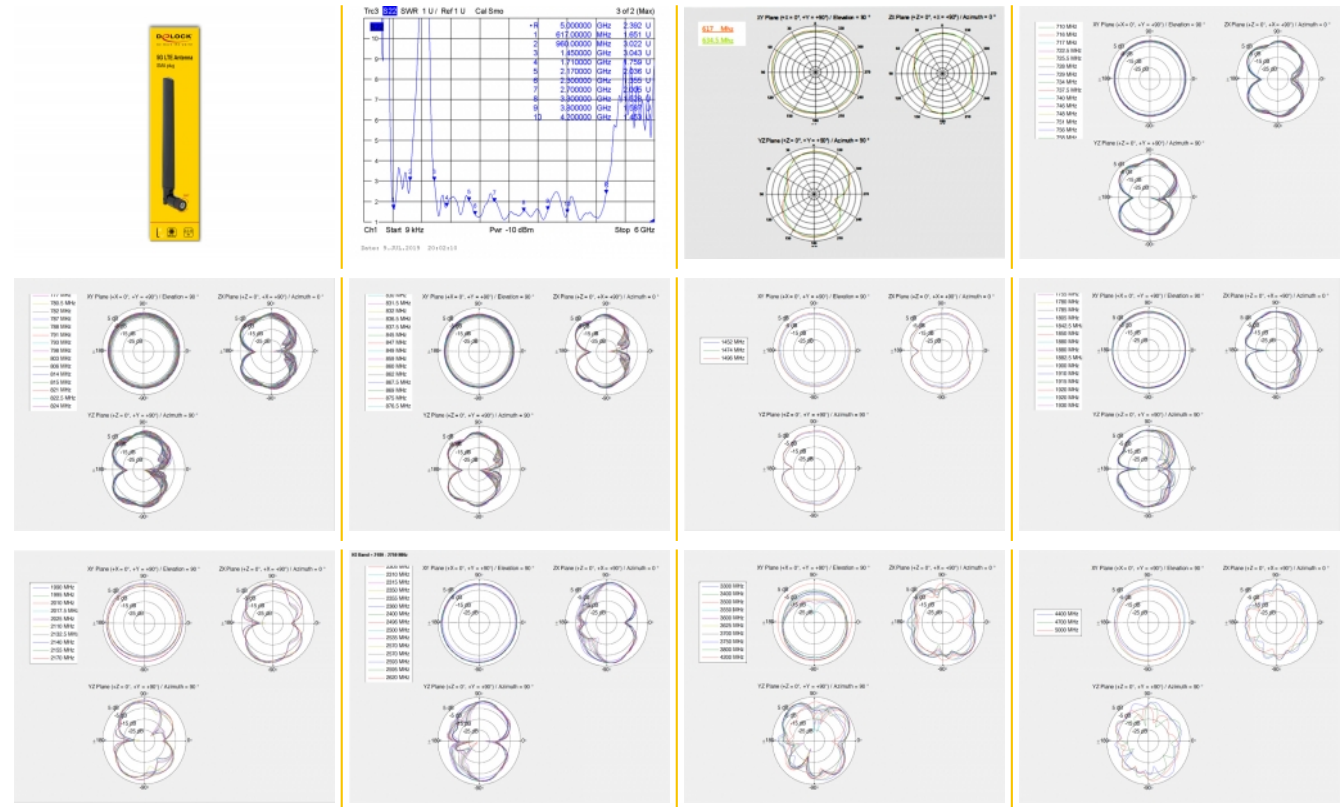

## General

Mounting type:	Montaje con tornillos
Suitable for indoor:	Si

## Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	-0.53 - 2,3 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3.0 - 4.0

## Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	ABS
Width:	2.8 cm
Height:	1,6 cm
Longitud con unión de inclinación:	19.7 cm