

Delock 5G LTE Κεραία βύσμα SMA -0,5 - 2,3 dBi υπερκατευθυντική με σύνδεση ανατροπής μαύρη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία 5G LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών 5G LTE εσωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT και LoRa.

Τυπική σχέση κινητικότητας 5G

Το 5G αντίθετα με τους προκατόχους του LTE (4G) και (3G) θα χρησιμοποιεί περισσότερο και ευρύτερο φάσμα συχνότητας. Το πρότυπο 5G υπόσχεται περισσότερη δυναμικότητα και μικρό χρόνο αναμονής.

Bluetooth

5G



Αρ. προϊόντος 12633

EAN: 4043619126330

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Εύρος συχνότητας:
 - 617 - 798 MHz
 - 803 - 960 MHz
 - 1452 - 1496 MHz
 - 1710 - 2270 MHz
 - 2300 - 2690 MHz
 - 3300 - 3800 MHz
 - 4200 - 5000 MHz
- Απολαβή κεραίας: -0,53 - 2,3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 4,0 - 3,0
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 197,00 x 28,00 x 13,50 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες

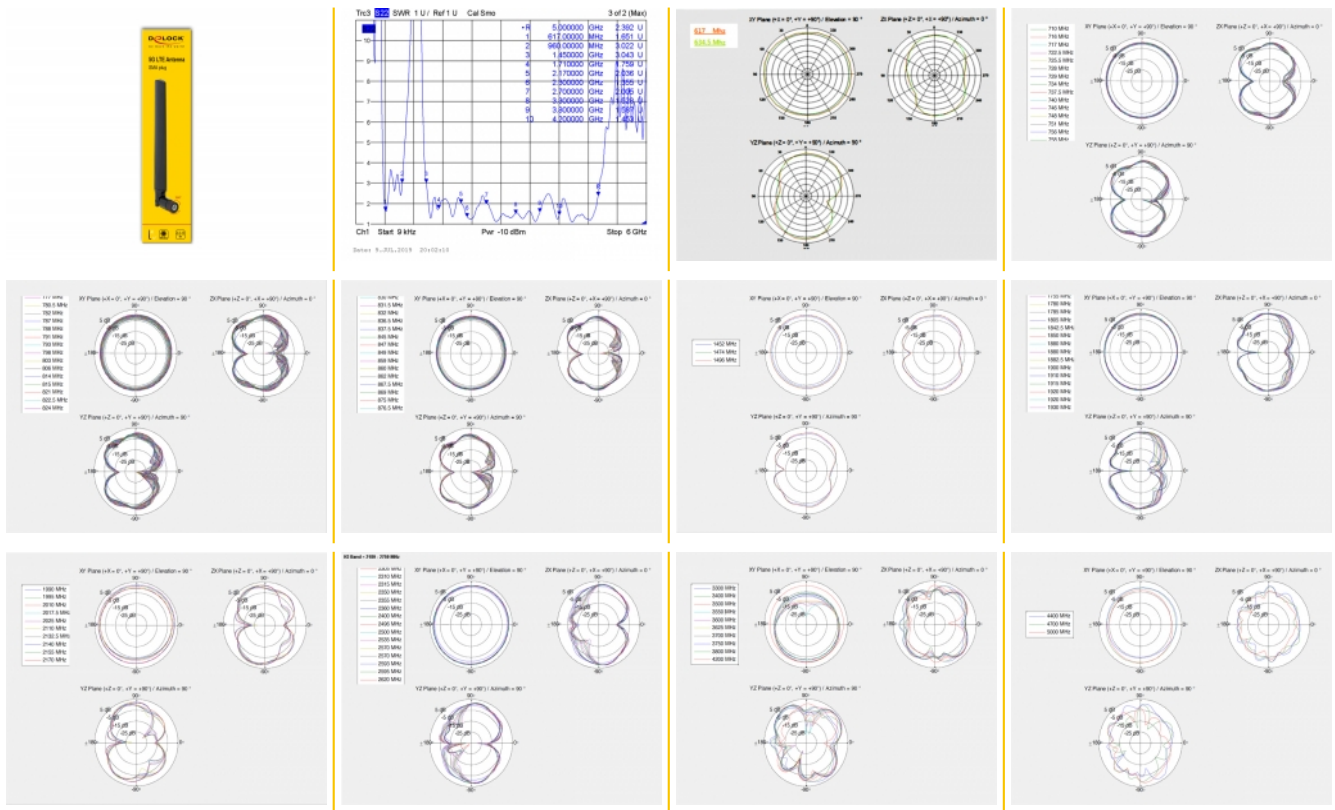

General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	-0.53 - 2,3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3.0 - 4.0

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Width:	2.8 cm
Height:	1,6 cm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	19.7 cm