

Delock Antenă 5G LTE SMA tată -3,3 - 1,3 dBi, omnidirecțional cu articulație înclinată, negru

Descriere scurta

Această antenă 5G LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi 5G LTE în interior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN la 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT și LoRa.

Standard radio 5G mobil

Spre deosebire de predecesorii săi LTE (4G) și UMTS (3G), 5G va utiliza spectru de frecvență mai largă.

Standardul 5G promite o capacitate mai mare de producție, o capacitate și o latență redusă.

**Nr. 12634**

EAN: 4043619126347

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Interval frecvență:
 - 617 - 798 MHz
 - 803 - 960 MHz
 - 1452 - 1496 MHz
 - 1710 - 2270 MHz
 - 2300 - 2690 MHz
 - 3300 - 3800 MHz
 - 4200 - 5000 MHz
- Amplificare antenă: -3,3 - 1,3 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 6,0
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C
- Material carcasă: ABS
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 183,06 x 21,50 x 13,50 mm










Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA liber

Pachetul contine

- Antenă

Imagini

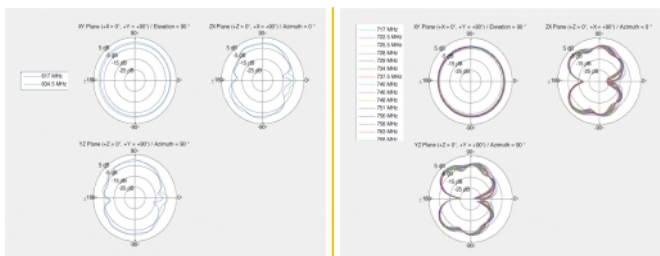

General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Da

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	-3.3 - 1.3
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 6,0

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	ABS
Width:	2.15 cm
Height:	1.35 cm
Length with tilt joint:	18.39 cm