

# Delock Antenna LTE con SMA maschio 1,9 - 2,3 dBi omnidirezionale con giunto inclinabile nero

## Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN a 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT e LoRa.



### Articolo n. 12635

EAN: 4043619126354

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Gamma di frequenza:
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1710 - 2170 MHz
  - 2300 - 2700 MHz
- Guadagno antenna: 1,9 - 2,3 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,5 - 4,0
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: ABS
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 231,10 x 21,60 x 5,50 mm


## Requisiti di sistema

- Dispositivo con un connettore SMA disponibile

## Contenuto della confezione

- Antenna

## Immagini

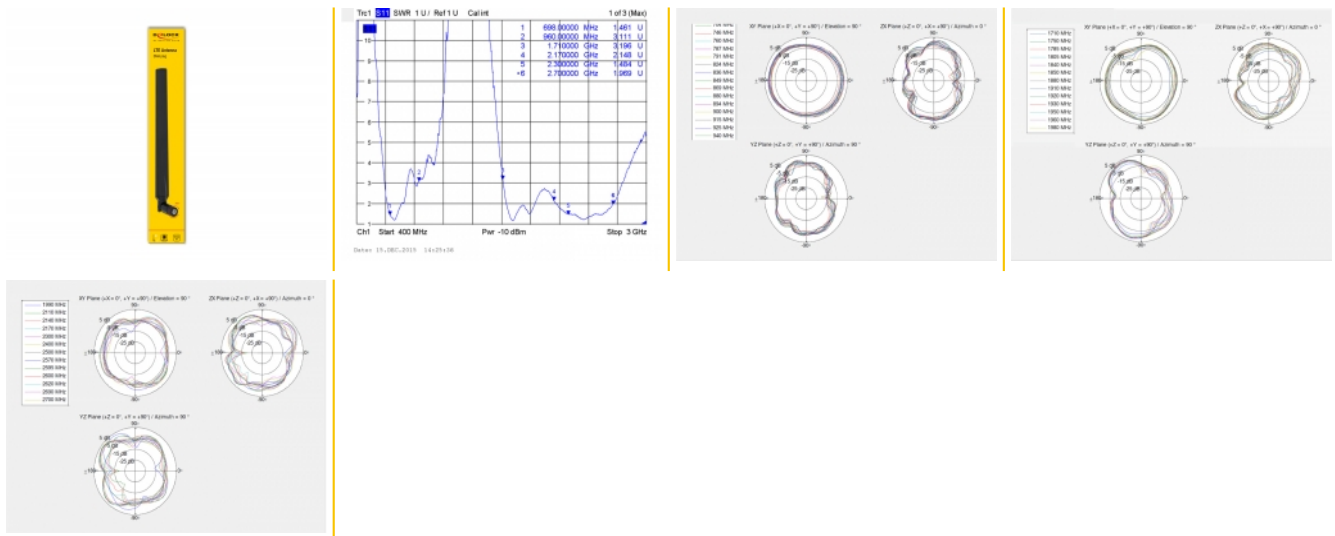

## General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Si

## Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 2300 MHz - 2700 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	1.9 - 2.3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 6,0

## Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	ABS
Width:	2.16 cm
Height:	0.5 cm
Length with tilt joint:	23.10 cm