


Delock Cablu de antenă cu mufă N tată > RP-SMA tată CFD400 LLC400 , 10 m, pierderi reduse

Descriere scurta

Acest cablu coaxial de înaltă calitate asigură o conexiune fiabilă a componentelor care comunică prin frecvențe radio. Acesta este caracterizat printr-o atenuare extrem de redusă. Datorită conectorului impermeabil N, acest cablu este ideal pentru utilizarea în exterior.

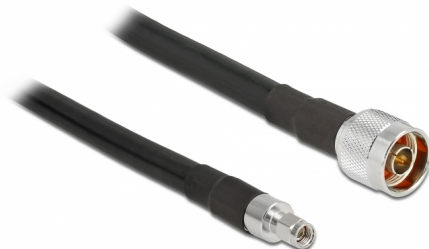

10 m

Nr. 13028

EAN: 4043619130283

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x N tată impermeabil >
 - 1 x RP-SMA tată
- Impedanță: 50 Ohm
- Tip cablu: CFD400, LLC400
- Tip cablu: coaxial
- Atenuare cablu:
 - 0,3 dB la 3,0 GHz pe metru
 - 0,48 dB la 6,0 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 10,5 mm
- Raza minimă de îndoire: 51,5 mm
- Culoare cablu: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 10 m

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un singur port liber N și RP-SMA

Pachetul contine

- Cablu antenă

Imagini



Tip	SWR	f (U)	Ref (U)	Cal (dB)	Tip	SWR	f (U)	Ref (U)	Cal (dB)
1	1.00000	1.00000	1.00000	0.00	1	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
2	1.00000	1.00000	1.00000	0.00	2	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
3	1.00000	1.00000	1.00000	0.00	3	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
4	1.00000	1.00000	1.00000	0.00	4	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
5	1.00000	1.00000	1.00000	0.00	5	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
6	1.00000	1.00000	1.00000	0.00	6	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
7	1.00000	1.00000	1.00000	0.00	7	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
8	1.00000	1.00000	1.00000	0.00	8	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
9	1.00000	1.00000	1.00000	0.00	9	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
10	1.00000	1.00000	1.00000	0.00	10	1.00000	1.00000	1.00000	0.00

Tip	SWR	f (U)	Ref (U)	Cal (dB)
1	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
2	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
3	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
4	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
5	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
6	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
7	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
8	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
9	1.00000	1.00000	1.00000	0.00
10	1.00000	1.00000	1.00000	0.00

CH1 Start 9 kHz Pur 10 dBm Stop 6 GHz

Interface

Conector 1:	1 x RP-SMA tată
Conector 2:	1 x N tată

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Cable colour:	negru
Cable length:	10 m
Smallest bending radius:	51.5 mm