

Delock HDMI-splitter 1 x HDMI in till 2 x HDMI ut 4K 60 Hz med nedskalare

Beskrivning


Denna delare från Delock tar emot en HDMI-signal från en dator och delar upp den till två anslutna displayer. Därmed kan en HDMI-anslutning användas för att visa två HDMI-bildskärmar.

Downscaler

Om en skärm inte har stöd för högupplösning kan bilden skalas ner från 4K till 1080p med den inbyggda nedskalningsfunktionen.

USB-driven

Enheten strömförs via en USB-port, en passande USB-kabel ingår. Om det inte finns någon ledig USB-A-port krävs en valfri extern strömförsörjning.

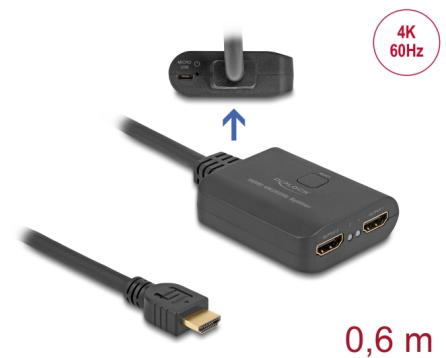

Artikelnummer 18650

EAN: 4043619186501

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x HDMI-A hane
 - 1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel)
 - Utmatning:
 - 2 x HDMI-A hona
- High Speed HDMI specifikation
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Funktioner: Speglad
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder alla vanliga ljudformat på 2.0 och 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Videobandbredd upp till 600 MHz / 6 Gbps per kanal, max. 18 Gbps.
- Strömförbrukning: max. 2,5 W
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 65 x 55 x 20 mm

- Kabellängd utan kontakter: ca. 60 cm

Systemkrav

- HDMI-sladd
- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)

Paketets innehåll

- HDMI-splitter
- USB-strömkabel, längd: ca 0,75 m
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2
------------------	---

Interface

Utmatning:	2 x HDMI-A female
Inmatning:	1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel) 1 x HDMI-A hane

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Kabellängd:	60 cm
Längd:	65 mm
Width:	55 mm
Height:	20 mm