

# Delock Θερμοσυστελλόμενος Σωλήνας 1 μ. x 25,4 χιλ. Δείκτης Συστολής 4:1 μαύτο

## Περιγραφή

Αυτός ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας της Delock χρησιμοποιείται για να προστατεύσει και να απομονώσει καλώδια, ηλεκτρικούς αγωγούς ή καλώδια. Υπό την ύπαρξη θερμότητας, η επικάλυψη κλείνει εντελώς το καλώδιο και συρρικνώνεται. Αυτό προστατεύει το καλώδιο από την επίδραση της επιρροής του καιρού και των μηχανικών βλαβών. .

### Λόγος συρρίκνωσης 4:1

Ο σωλήνας συστέλλεται στο ένα τέταρτο της αρχικής του διαμέτρου όταν θερμανθεί. Ο ιδανικός τρόπος για να συσταλεί ο σωλήνας είναι η χρήση πιστόλι θερμού αέρα.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε ένα εργαστήριο ή στη βιομηχανία..



Ø 25,4 mm / 1 m

## Αρ. προϊόντος 20663

EAN: 4043619206636

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 1 m
- Διάμετρος: περ. 25,4 mm
- Λόγος συρρίκνωσης 4:1
- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 70 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πολυολεφίνη
- Χρώμα: μαύρο

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας

## Εικόνες

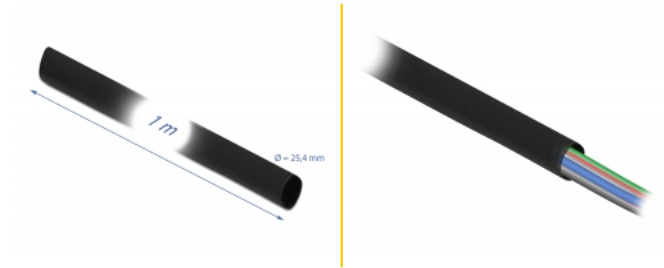

### Technical characteristics

Θερμοκρασία συρρίκνωσης:	70 °C ~ 125 °C
Λόγος συρρίκνωσης:	4:11

### Physical characteristics

Υλικό:	πολυολεφίνη
Diameter:	25,4 mm
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μαύρο