

Delock Κυτίο θερμοσυστελλόμενων σωλήνων, δείκτης συστολής 2:1 απλού τοιχώματος και διπλού τοιχώματος με εσωτερικό αυτοκόλλητο 3:1, διάφανο 135 τεμάχια

Περιγραφή

Αυτό το σετ θερμοσυστελλόμενου σωλήνα της Delock χρησιμοποιείται για την προστασία και μόνωση των καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή συρμάτων. Υπό την ύπαρξη θερμότητας, η επικάλυψη κλείνει εντελώς το καλώδιο και συρρικνώνεται. Αυτό προστατεύει το καλώδιο από την επίδραση της επιρροής του καιρού και των μηχανικών βλαβών. Το αυτοκόλλητο στο εσωτερικό τοίχωμα κολλά τον σωλήνα στο συρρικνωμένο σωλήνα ή καλώδιο.



Αρ. προϊόντος 20866

EAN: 4043619208661

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Επιλογή διαφορετικών μεγεθών και ρυθμών συστολής

Αυτό το σετ περιέχει σωλήνες με έξι διαφορετικές διαμέτρους και δύο διαφορετικούς δείκτες συρρίκνωσης και γι' αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Πρακτικό κουτί αποθήκευσης

Το πρακτικό κουτί είναι ιδανικό για την προστασία των συστελλόμενων σωλήνων κρατώντας τους μακριά από τη βρωμιά και τη σκόνη. Το κουτί μπορεί επίσης να επαναχρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση διαφόρων αξεσουάρ εργαλείων, όπως βίδες, παξιμάδια κτλ.

Πολυλειτουργική εφαρμογή

Οι θερμο-συστελλόμενοι σωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. σε ένα εργαστήριο, στο σπίτι ή στη βιομηχανία.

Εφαρμογή των συστελλόμενων σωλήνων

Ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας μπορεί να θερμανθεί με πιστόλι θερμού αέρα και ο σωλήνας να συρρικνωθεί στο μισό της αρχικής του διαμέτρου όταν θερμαίνεται με δείκτη συστολής στο 2:1 και στο ένα τρίτο του αρχικού του μεγέθους με δείκτη συστολής στο 3:1.


Προδιαγραφές

- Περιεχόμενο:
 - Δείκτης συστολής 2:1, απλό τοίχωμα:
 - 40 x διάμετρο 3,0 mm
 - 25 x διάμετρο 5,0 mm
 - 30 x διάμετρο 10,0 mm
 - Δείκτης συστολής 3:1, διπλό τοίχωμα με εσωτερικό αυτοόλλητο:
 - 25 x διάμετρο 3,2 mm
 - 10 x διάμετρο 6,4 mm
 - 5 x διάμετρο 12,7 mm
- Μήκος σωλήνα: περ. 98 mm
- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 125 °C
- Χρώμα: διαφανές
- Υλικό: πολυαιθυλένιο
- Διαστάσεις κουτιού (ΜxΠxΥ): περίπου 203 x 102 x 37 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κουτί θερμοσυρρικνούμενων σωλήνων

Εικόνες

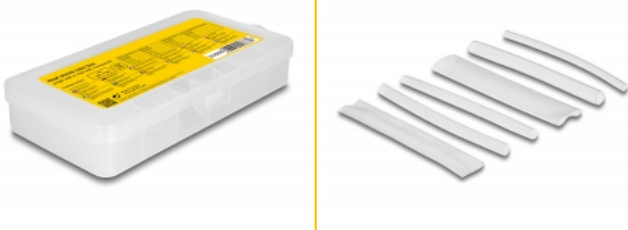

Technical characteristics

Θερμοκρασία συρρίκνωσης:	125 °C
Λόγος συρρίκνωσης:	2:1 3:1

Physical characteristics

Υλικό:	πολυαιθυλένιο
Μήκος:	98 mm
Χρώμα:	διαφανές