


# Delock Tarjeta Elevadora PCI Express x1 > x16 con cable USB de 60 cm

## Descripción

La tarjeta riser PCI Express de Delock se puede conectar a cualquier ranura PCI Express x1 de la tarjeta madre. A continuación, la ranura x16 PCI Express se puede montar en una posición diferente en la carcasa. Esto permite que una tarjeta gráfica se opere en cada ranura PCIe de una tarjeta madre, incluso si la tarjeta gráfica es más ancha que una sola ranura. Mediante el uso de varias tarjetas elevadoras, varias tarjetas gráficas se pueden operar simultáneamente en una tarjeta madre, p. ej., para la minería de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Zcash.

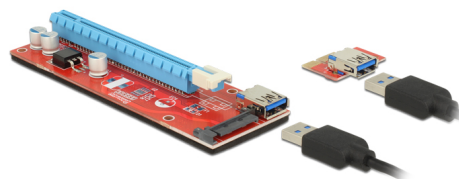

**Número de elemento 41423**

EAN: 4043619414239

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Nota

El contenido del paquete incluye un cable vertical USB 3.0 con una longitud de 60 cm. No se transmiten señales USB a través de este cable, por lo tanto, no es posible cambiarlo con un cable diferente o más largo.

## Características especiales

- Una tarjeta gráfica PCIe x16 se puede utilizar con una ranura PCIe x1.

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Lado de la tarjeta madre:
    - 1 x PCI Express x1
    - 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
  - Lado de elevación:
    - 1 x PCI Express x16
    - 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
    - 1 x SATA de 15 pines macho de alimentación
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 800 MB/s
- 3 x condensadores FP sólidos, garantiza una alimentación segura de la tarjeta gráfica

- 4 x orificios de montaje en la tarjeta elevadora
- Lado inferior con plataforma aislante y antideslizante
- Datos de cable:
  - 1 x cable vertical USB 3.0 Tipo-A macho a macho ca. 60 cm (incluidos los conectores)
  - 1 x cable de alimentación SATA a Molex ca. 20 cm (incluidos los conectores)
- Dimensiones de la tarjeta elevadora (LxAxA): aprox. 129,00 x 43,67 x 17,85 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

---

## Requisitos del sistema

- PC con una ranura PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación de 4 contactos libre


---

## Contenido del paquete

- Tarjeta elevadora PCIe a USB
- Tarjeta elevadora USB a PCIe
- Cable USB 3.0
- Cable de alimentación

---

## Image



## General

Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
-----------------------------	---

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	de hasta 800 MB/s
---	-------------------

## Physical characteristics

Longitud:	129 mm
Width:	43,67 mm
Height:	17,85 mm