


# Delock Riser Card PCI Express x1 > 4 x PCIe x16 s 60 cm USB kabelem

## Popis

PCI Express riser card od Delocku může být připojena do jakéhokoliv slotu PCI Express x1 na základní desce. Desku PCI Express lze namontovat do různých pozic casu. To umožňuje používat až čtyři grafické karty v každém slotu PCIe základní desky, i když jsou grafické karty širší než jeden slot.

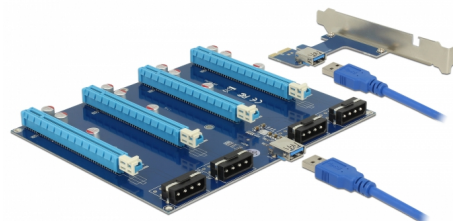

## Kryptotěžba a sdílení prostředků

Na jednom slotu PCI Express x1 lze používat výpočetní výkon až čtyř grafických karet.

Tak lze na cloudu sdílet výpočetní výkon grafických karet pro výzkumné projekty jako je Folding@Home. Kromě toho lze rozšiřovací kartu využívat také k těžbě kryptoměn.

**Číslo produktu 41427**

EAN: 4043619414277

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Speciální vlastnosti

Čtyři grafické karty PCIe x16 lze použít se slotem PCIe x1.

## Poznámka

Obsah balíčku obsahuje riser kabel USB 3.0 s délkou 60 cm. V tomto kabelu nejsou přenášeny žádné signály USB. Proto není možné jej zaměnit jiným nebo delším kabelem.

## Speciální vlastnosti

- Čtyři grafické karty PCIe x16 lze použít se slotem PCIe x1.

## Technické detaily

- Konektor:  
Strana ze základní desky:  
1 x PCI Express x1  
1 x USB 3.0 Typ-A samice  
Strana Riser:

- 4 x PCI Express x16 slot
- 1 x USB 3.0 Typ-A samice
- 4 x Molex 4 pin napájení samec
- Chipset: Asmedia ASM1184e
- Rychlost přenosu dat 800 MB/s
- FP pevné kondenzátory zajišťují bezpečné napájení grafické karty
- 6 x montážní díry na riser kartě
- Datový kabel:
  - 1 x riser kabel USB 3.0 Typ-A samec na samec cca. 60 cm (včetně konektorů)
  - 2 x napájecí kabel 4 pin na SATA cca. 20 cm (včetně konektorů)
- Rozměry riser card (DxŠxV): cca. 175 x 142 x 14 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

## Systémové požadavky

- PC s jedním volným PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Napájecí zdroj s volnými konektory napájení SATA

## Obsah balení

- PCIe na USB riser card
- USB na PCIe riser card
- 1 x USB 3.0 kabel
- 2 x Napájecí kabel

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
-----------------------------	---

## Interface

Konektor 1:	1 x PCI Express x1
Konektor 2:	2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
konektor 3:	4 x PCI Express x16 slot
konektor 4:	4 x Molex 4 pin power plug