

# Delock Κάρτα Ανύψωσης PCI Express x1 > καλώδιο 4 x PCIe x16 με 60 εκ. USB

## Περιγραφή

Η γρήγορη κάρτα PCI riser της Delock μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε Γρήγορη υποδοχή PCI x1 της μητρικής κάρτας. Αυτή η κάρτα PCI Express μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση στη θήκη. Αυτό επιτρέπει τη χρήση μέχρι και τεσσάρων καρτών γραφικών να λειτουργούν στην κάθε υποδοχή PCIe της μητρικής κάρτας, ακόμα κι αν οι κάρτες γραφικών είναι πιο πλατιές από μια μεμονωμένη υποδοχή.

## Εκμετάλλευση Crypto και μερισμός μέσων


Η υπολογιστική ισχύς από περίπου τέσσερις κάρτες γραφικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια υποδοχή PCI Express x1. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η υπολογιστική ισχύς των καρτών γραφικών μπορεί να διαμοιραστεί μέσω ενός cloud για εργασίες αναζήτησης όπως το Folding@Home. Επιπρόσθετα, η κάρτα ανύψωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκμετάλλευση νομισμάτων crypto.

## Άλλες προδιαγραφές

Τέσσερις κάρτες γραφικών PCIe x16 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια υποδοχή PCIe x1.

## Σημείωση

Το περιεχόμενο του πακέτου περιλαμβάνει ένα καλώδιο USB 3.0 riser με μήκος 60 εκ. Κανένα σήμα USB δε μεταδίδεται μέσω αυτού του καλωδίου, γι αυτό το λόγο δεν γίνεται να αλλαχθεί με διαφορετικό ή μακρύτερο καλώδιο.

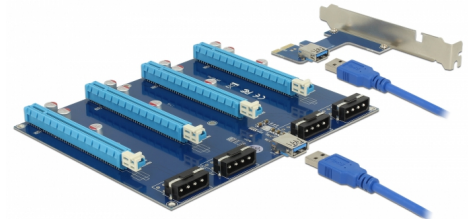

## Αρ. προϊόντος 41427

EAN: 4043619414277

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Άλλες προδιαγραφές

- Τέσσερις κάρτες γραφικών PCIe x16 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια υποδοχή PCIe x1.

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
Πλευρά μητρικής κάρτας:  
1 x PCI Express x1  
1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό  
Πλευρά Riser:  
4 x PCI Express x16 υποδοχή  
1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό  
4 x καλώδιο τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων
- Chipset: Asmedia ASM1184e
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 800 MB/s
- Ο σταθερός πυκνωτής FP βεβαιώνει την ασφαλή παροχή ρεύματος στην κάρτα γραφικών
- 6 x υποδοχές επεξεργασίας στην κάρτα riser
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:  
1 x καλώδιο riser USB 3.0 Τύπου-A αρσενικό σε αρσενικό περίπου 60 εκ.  
(Συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων)  
2 x καλώδιο ρεύματος των 4 pin σε SATA περίπου 20 εκ. (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων)
- Διαστάσεις της κάρτας riser (ΜxΠxΥ): περ. 175 x 142 x 14 χιλ.
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

---

## Απαιτήσεις συστήματος


- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32
- Παροχή ρεύματος μέσω των ελεύθερων συνδέσμων ρεύματος SATA

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCIe τσε USB riser
- Κάρτα USB σε PCIe riser
- 1 x Καλώδιο USB 3.0
- 2 x Καλώδιο τροφοδοσίας

## Εικόνες



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας |
|-----------------------------|---|

## Interface

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x PCI Express x1            |
| Συνδετήρας 2: | 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό |
| σύνδεσμος 3:  | 4 x PCI Express x16 υποδοχή   |
| σύνδεσμος 4:  | 4 x Molex 4 pin power plug    |