


# Delock Περίβλημα USB Type-C™ 40 Gbps για 1 x M.2 NVMe PCIe SSD

## Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260 και 2242 ενώ μπορεί να συνδεθεί μέσω Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 ή USB-C™ στο PC ή το laptop. Το σταθερό μεταλλικό περίβλημα με πτερύγια ψύξης διαβεβαιώνει την ιδανική θερμοκρασία της μνήμης.

## USB 40 Gbps

Εξαιτίας της συμβατότητας USB 40 Gbps, το περίβλημα της Delock μπορεί να συνδεθεί στις θύρες Thunderbolt™ 3 και 4, καθώς επίσης και σε όλες τις θύρες USB Type-C™. Ο μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων εξαρτάται από τη συσκευή του κεντρικού υπολογιστή.

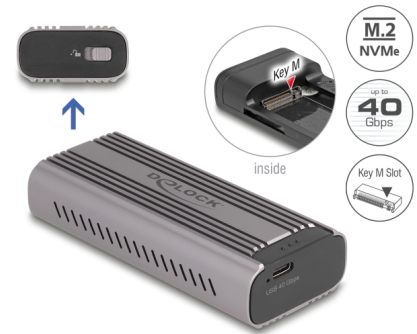

## Αρ. προϊόντος 42029

EAN: 4043619420292

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά: 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ θηλυκό  
εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
- Chipset: Asmedia ASM2464PD
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Μεταλλικό περίβλημα
- Hot Plug, Plug & Play
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 107 x 47 x 24 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 6.2 ή νεότερο
- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 4

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 15 cm
- 1 x θερμική αγωγίμη βάση
- 1 x Απαγωγέας θερμότητας
- M.2 Υλικό στερέωσης
- Κατσαβίδι
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

## Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2464PD
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	40 Gbps

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	107 mm
Width:	47 mm
Height:	24 mm
Χρώμα:	γκρί