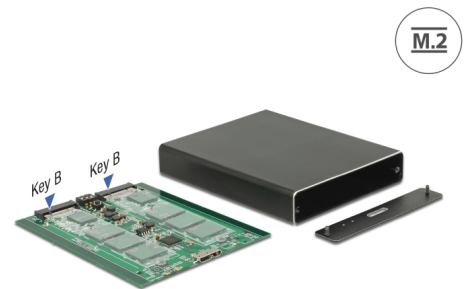


# Delock Incintă externă cu 2 unități M.2 cu cheie tip B > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) cu RAID

## Descriere scurta

Incinta din aluminiu de la Delock permite instalarea a două unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230, care pot fi conectate prin USB la PC sau la laptop. Atunci când utilizați mai multe unități SSD, există posibilitatea de a utiliza niveluri RAID diferite.

**Nr. 42588**

EAN: 4043619425884

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conector:  
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip Micro-B mamă  
intern: 2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
- Interfață: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,25 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă RAID 0, 1, SPAN, multiplicator porturi
- Comutator pentru modeul RAID
- Buton de resetare
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- 2 x indicatoare LED pentru alimentare și acces
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 70 °C
- Temperatură de depozitare: -20 °C ~ 70 °C
- Dimensiunii (LxIxĂ): cca 100 x 80 x 17 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- Incintă externă
- Șurubelniță, șuruburi
- Cablu USB 3.1 Tip-A la Tip micro-B, lungime cca 40 cm
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Cuplare la cald Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps Tip Micro-B mamă
Internal:	2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

## Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Lungime:	100 mm

Width:	80 mm
Height:	17 mm
Colour:	negru