

Delock Εξωτερικό Περίβλημα για M.2 NVMe PCIe SSD με SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ θηλυκό

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή. Το ισχυρό μεταλλικό περίβλημα με τα πτερύγια ψύξης στο πάνω μέρος διαβεβαιώνει την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία λειτουργίας της μνήμης.

Σημείωση

Δεν υπάρχει υποστήριξη για SATA M.2 SSD.



Αρ. προϊόντος 42600

EAN: 4043619426003

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
εσωτερικά:
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Chipset: JMicron JMS583
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 102 x 34 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play


Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.13.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Κατσαβίδι
- Υλικό στερέωσης
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 30 cm
- 1 x θερμικά μαξιλαράκια
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

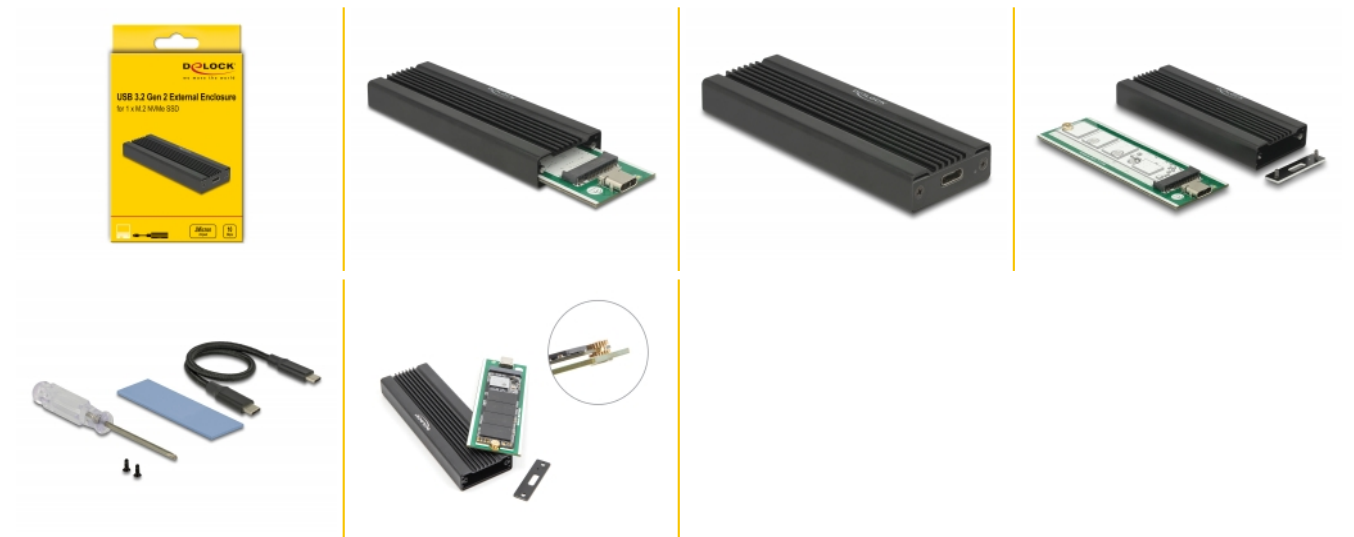

General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Mac OS 10.13.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS583
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος καλωδίου:	30 cm
Μήκος:	102 mm
Width:	34 mm

Height:	12 mm
Χρώμα:	μαύρο