

Delock Custodia esterna per SSD M.2 NVMe PCIe con SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina

Descrizione

Questo alloggiamento Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Può essere collegato tramite USB a PC o laptop. La robusta custodia metallica con alette di raffreddamento sulla parte superiore assicura una temperatura ottimale della memoria.



Nota

Non è supportata l'unità SSD SATA M.2.

Articolo n. 42600

EAN: 4043619426003

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
esterno:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
interno:
1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: JMicron JMS583
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Avviabile
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Dimensioni (LxPxA): ca. 102 x 34 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play


Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 o superiore
- Mac OS 10.13.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Cacciavite
- Materiale di montaggio
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 30 cm
- 1 x cuscinetti termici
- Manuale utente

Immagini

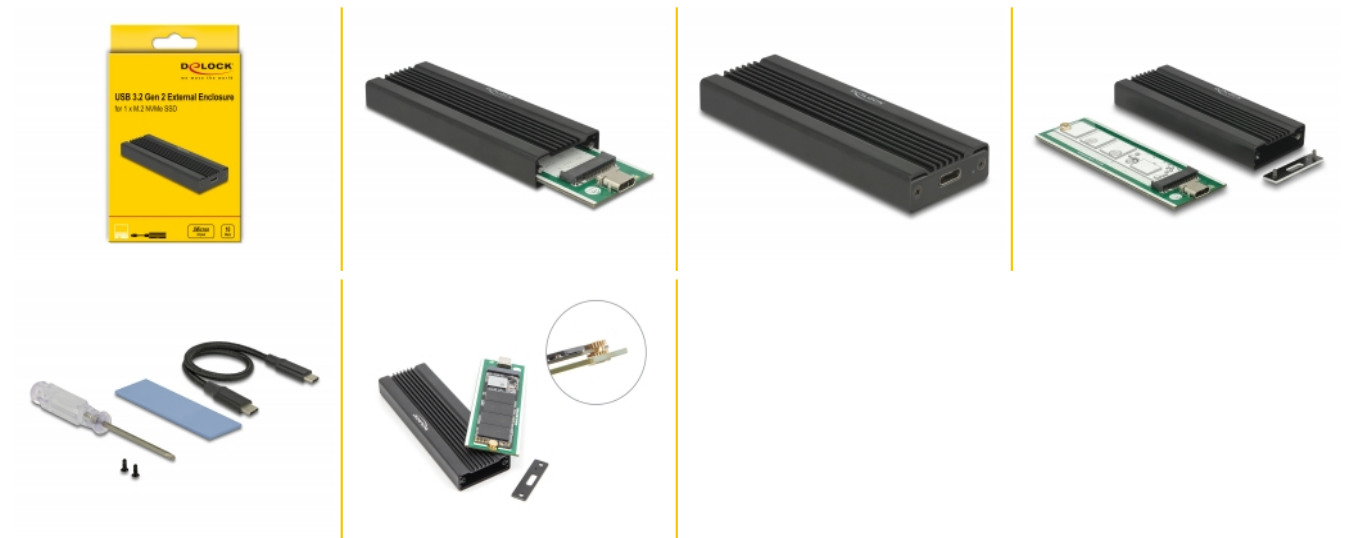

General

Function:	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 o superiore Mac OS 10.13.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS583
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Cable length:	30 cm
Lunghezza:	102 mm
Width:	34 mm

Height:	12 mm
Colour:	nero