

# Delock Vanjsko 2.5" kućište za M.2 NVMe PCIe SSD s USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™

## Opis

Ovo Delock kućište omogućuje ugradnju M.2 PCIe NVMe SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230, može se povezati pomoću USB priključka na stolno ili prijenosno računalo.

### Kućište formata 2.5"


Čvrsto metalno kućište jamči optimalnu temperaturu memorijske jedinice. Također se može ugraditi u standardni 2.5" nosač.

### Dodatna zaštita za SSD-ove

Kućište omogućava razne mehanizme električne zaštite za ugrađeni SSD, uključujući zaštitu od kratkog spoja, pregrijavanja i ESD zaštitu.

## Napomena

Ne postoji podrška za SATA M.2 SSD.

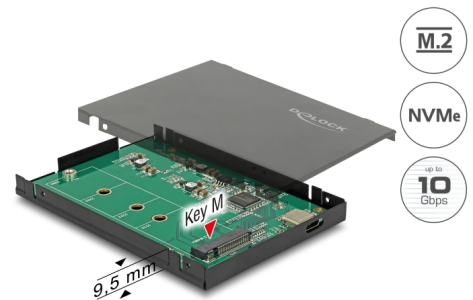

## Predmet br. 42609

EAN: 4043619426096

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski  
unutarnji:  
1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: Asmedia ASM2362
- Podrška M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podrška NVM Express (NVMe)
- Može se pokrenuti
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Metalno kućište
- Maksimalna struja za module: 3 A
- Zaštita od kratkog spoja

- Zaštita od pregrijavanja
- Ograničenje struje pokretanja
- ESD zaštita do 2 kV
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 70 x 9,5 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

---

## Preuvjeti sustava

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 ili noviji
- Mac OS 10.14.1 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Materijal za montiranje
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 30 cm
- 1 x termalna podloga
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Utikač pod naponom Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 ili noviji Mac OS 10.14.1 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Vanjski:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM2362
Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Duljina kabela:	30 cm
Duljina:	100 mm
Width:	70 mm

Height:	9,5 mm
Boja:	crne