

Delock Externt 2.5"-hölje för M.2 NVMe PCIe SSD med USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™

Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260, 2242- och 2230-format. Den kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator.

Hölje i 2.5"-format


Det robusta metallhöljet säkerställer en optimal temperatur för minnet. Den kan även installeras i ett standard 2.5"-fack.

Ytterligare skydd för SSD-enheter

Höljet har olika typer av elektriska skyddsmekanismer för den inbyggda SSD-enheten, däribland kortslutningsskydd, överhettningsskydd och ESD-skydd.

Notera

Det finns inget stöd för SATA M.2 SSD.

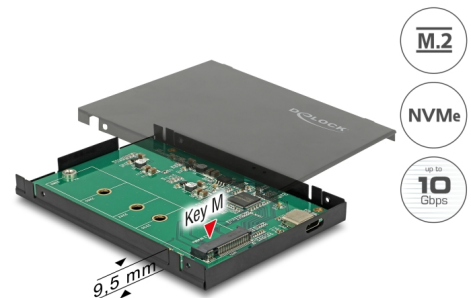

Artikelnummer 42609

EAN: 4043619426096

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona
 - intern:
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2362
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi

- Högsta effekt för moduler: 3 A
- Kortslutningsskydd
- Överhettningsskydd
- Begränsare för inkopplingsström
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Mått (LxBxH): ca 100 x 70 x 9,5 mm
- Hot plug, plug-and-play

Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 eller högre
- Mac OS 10.14.1 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Monteringsmaterial
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 30 cm
- 1 x termiska kuddar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Hot plug Plug & Play
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 eller högre Mac OS 10.14.1 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2362
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Kabellängd:	30 cm
Längd:	100 mm
Width:	70 mm

Height:	9,5 mm
Färg:	svart