

Delock Mobilt ställ för smala fack för 2 x 2.5" U.2 NVMe SSD med 5.25" ram

Beskrivning

Mobilt ställ av solid metall från Delock som kan installeras i ett ledigt 5.25"-fack på en dator med hjälp av den medföljande ramen. Dessutom är det möjligt att använda det mobila stället direkt i ett serverställ eller 19"-förvaringshölje.

Snabbyte av SSD

Tack var specialmekanismen kan SSD bytas ut snabbt och enkelt. T.ex. säkerhetskopiering av data kan göras och lagras på en säker plats.

Fack med nyckelhål och fjädring

Det mobila stället har ett knappås för att förhindra obehörig åtkomst. Stabil bricka av metall som har fjädring på ovan- och undersidan för att minska vibrationer.



Artikelnummer 47011

EAN: 4043619470112

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - intern:
 - 2 x SFF-8639 hona
 - extern:
 - 2 x SFF-8643 hona
 - 1 x SATA 15-stifts hane
 - 1 x 3-stifts stifthuvud för fläkt
- Lämplig för 2.5" U.2 NVMe SSD:
 - HDD-höjd upp till 15 mm
- Dataöverföringshastighet upp till 32 Gbps
- Gränssnitt: PCIe Rev. 3.0
- Nyckellås
- 4 x LED-indikatorer
- Mått (LxBxH): ca 140 x 72 x 40 mm
- Mått 5.25" tums ram (LxBxH): ca 145 x 140 x 42 mm


Systemkrav

- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Dator med ett ledigt 5.25" tums monteringsutrymme
- Två lediga U.2 portar
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- Mobilt rack
- 2 x 2.5" mobilställ med inre fack
- 1 x 5.25" tums ram
- 2 x nycklar
- Skruvar
- Bruksanvisning

Bilder

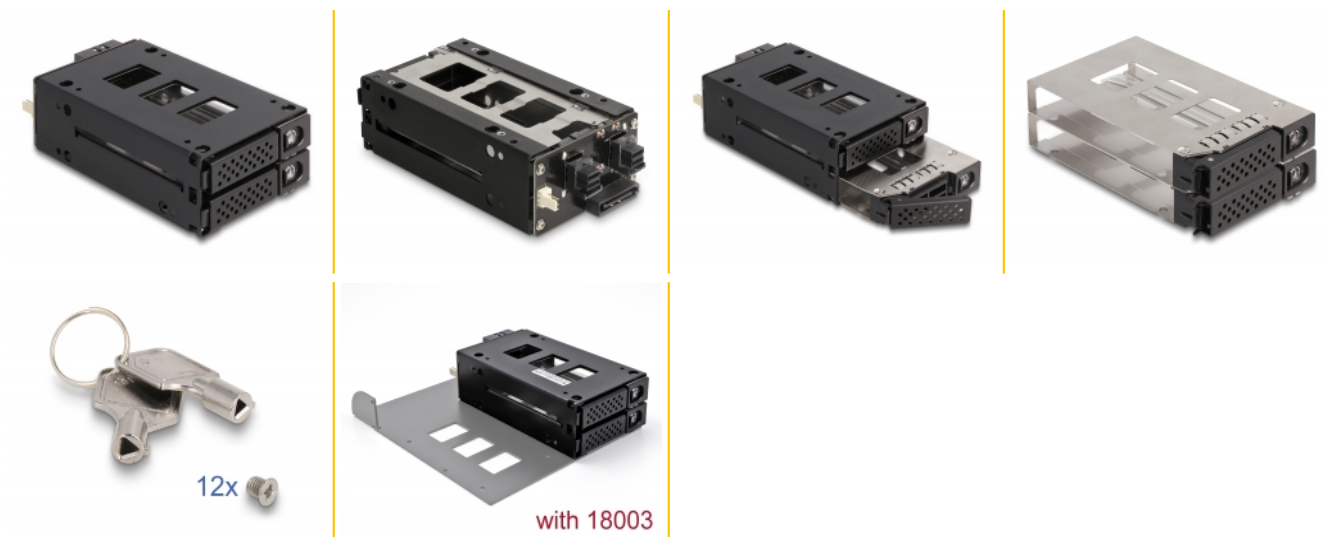

General

Suitable for data medium:	height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11

Interface

Extern:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 2 x SFF-8643 hona 1 x 3-stifts stifthuvud för fläkt
Intern:	2 x U.2 SFF-8639 hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	32 Gbps
---------------------------	---------