

# Delock PCI express x16 kártya mobil-rack 2 x M.2 NVMe SSD-hez - elágazás

## Leírás

Ez a Delock mobil állvány beépíthető egy személyi számítógép csatlakoztatójába és biztosít két M.2 csatlakozási felületet 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formában.

## A SSD gyors cseréje

A speciális mechanizmusnak köszönhetően a SSD gyorsan és könnyen cserélhető. Például az adatok biztonsági mentése kivehető és biztonságos helyen tárolható.

## Tálca kulcs zárakkal és rugókkal

A mobil rack kulcszárral van ellátva, ami megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. A fém stabil hordozó rendelkezik rugókkal a tetején és az alján, amely csökkenti a rezgést és így támogatja a mobil eszközöket.

## Megjegyzés

Különös figyelmet kell fordítani hogy a sín tökéletesen csatlakoztatva van, különben az SSD-hez nem létesíthető kapcsolat.

PCIe elválasztás nélkül csak a kártya első M.2 csatlakozónyílása használható.



**Tételszám 47042**

EAN: 4043619470426

Származási hely: China

Csomag: Doboz

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
PCIe kártya:  
1 x PCI Express x16, V4.0  
2 x M.2 M-kulcs nyílás  
M.2 tálca:  
1 x M.2 M-kulcs dugó  
1 x M.2 M-kulcs nyílás
- Csatolófelület: PCIe / NVMe
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal

- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 2 db hűtőventillátor
- 2 x LED kijelző
- Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkezik
- M.2 tálca fémből
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C


## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 6.2 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC egy szabad PCI Express x16 / x32 illesztőhellyel

## A csomag tartalma

- Mobil keret 2 x M.2 tálca
- Hűtőborda
- 2 x csavar IM 2,0 x 4,0 mm, fej 5,0 mm
- 2 x kulcs
- Használati utasítás

## Képek

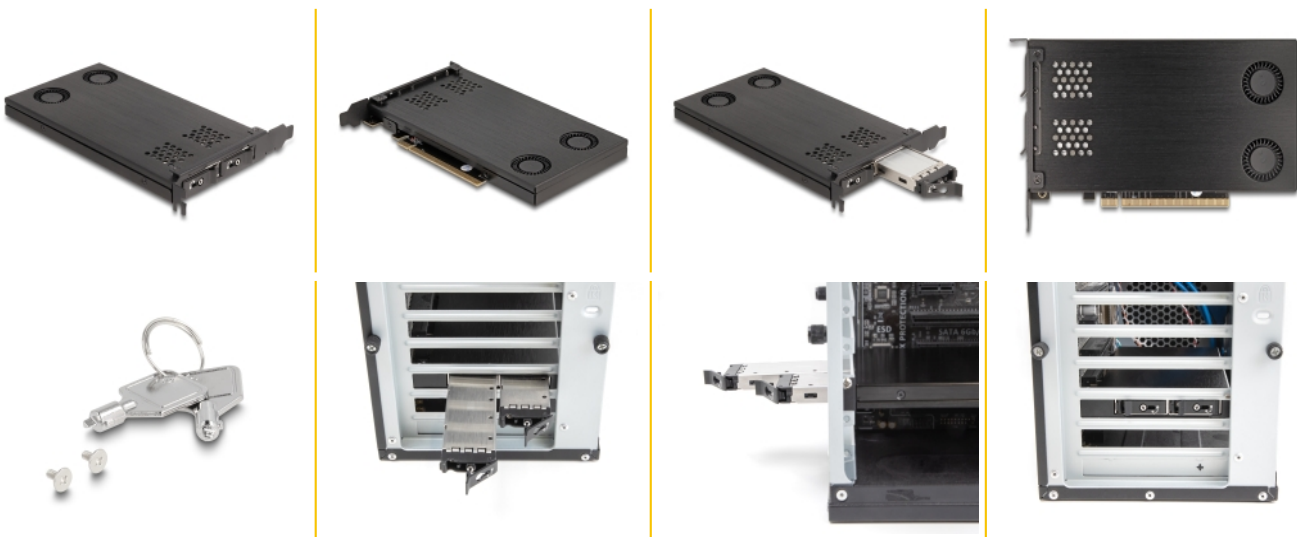

## General

Funkció:	Indítható, az UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
LED kijelző:	2 x
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x PCI Express x16, V4.0 2 x M.2 M-kulcs nyílás
---------------	---

## Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 85 °C
-----------------------	----------------