

# Delock Rack mobil de 3.5" pentru 4 x SSD M.2 NVMe cu conector Slim SAS SFF-8654

## Descriere scurta

Acest rack mobil din metal solid de la Delock poate fi instalat într-un bay de 3.5" al unui PC și oferă patru sloturi M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230.

## Schimbarea rapidă a unităților de SSD


Datorită mecanismului special, SSD-urile pot fi schimbate rapid și ușor. De exemplu, pot fi preluate și stocate într-un loc sigur copii de rezervă a datelor.

## Panou cu cheie de blocare și arcuri

Rackul mobil este prevăzut cu o încuietoare cu cheie pentru prevenirea accesului neautorizat. Suportul stabil din metal are arcuri în partea de sus și de jos care reduc vibrațiile și, prin urmare, sprijină utilizarea acestuia pe dispozitivele mobile.

## Notă

Trebuie să aveți grijă deosebită ca tava să fie introdusă complet, altfel nu se poate stabili nicio conexiune la SSD.

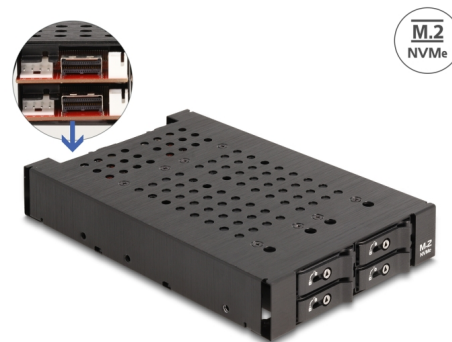

**Nr. 47072**

EAN: 4043619470723

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
Rack mobil:  
intern:  
4 x M.2 key M slot  
extern:  
4 x Slim SAS SFF-8654 4i, mamă  
4 x 4-pin Floppy tată  
4 x conector cu știft de 2 pini pentru ventilator  
Tavă M.2:  
1 x M.2 cu cheie tip M tată  
1 x M.2 key M slot
- Compatibil cu PCI Express V4.0

- Interfață: PCIe / NVMe
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 4 x indicator cu LED
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Tavă din metal M.2
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Blocare taste
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 159 x 100 x 25 mm

---

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 6.2 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC cu un compartiment de 3.5" disponibil
- Un port Slim SAS SFF-8654 liber pentru fiecare slot M.2
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber

---

## Pachetul contine

- 3.5" Rack mobil cu 4 x tavă M.2
- 2 x cablu SATA 15 pini la 2 x 4 pini Floppy mamă, lungime aprox. 12 cm
- 2 x cheie
- 4 x șurub I 6,0 x 5,0 mm, cap 8,0 mm
- 4 x șurub IM 2,0 x 4,0 mm, cap 5,0 mm
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Formă:	3.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

## Interface

External:	4 x Slim SAS SFF-8654 4i, mamă 4 x 4-pin Floppy tată 4 x conector cu știft de 2 pini pentru ventilator
Internal:	4 x M.2 key M slot

## Physical characteristics

Material carcasă:	metal
-------------------	-------