

Delock Rack mobil de 3.5" pentru 4 x SSD M.2 NVMe cu conector OcuLink SFF-8612

Descriere scurta

Acest rack mobil din metal solid de la Delock poate fi instalat într-un bay de 3.5" al unui PC și oferă patru sloturi M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230.

Schimbarea rapidă a unităților de SSD

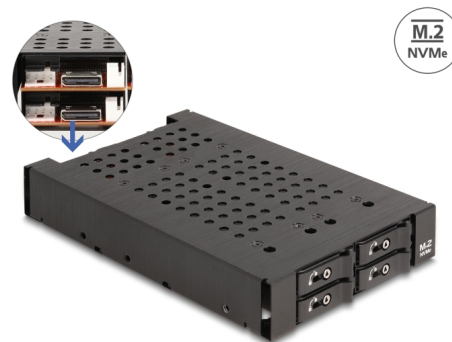
Datorită mecanismului special, SSD-urile pot fi schimbate rapid și ușor. De exemplu, pot fi preluate și stocate într-un loc sigur copii de rezervă a datelor.

Panou cu cheie de blocare și arcuri

Rackul mobil este prevăzut cu o încuietoare cu cheie pentru prevenirea accesului neautorizat. Suportul stabil din metal are arcuri în partea de sus și de jos care reduc vibrațiile și, prin urmare, sprijină utilizarea acestuia pe dispozitivele mobile.

Notă

Trebuie să aveți grijă deosebită ca tava să fie introdusă complet, altfel nu se poate stabili nicio conexiune la SSD.

**Nr. 47111**

EAN: 4043619471119

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
Rack mobil:
intern:
4 x M.2 key M slot
extern:
4 x OcuLink SFF-8612 mamă
4 x 4-pin Floppy tată
4 x conector cu știft de 2 pini pentru ventilator
Tavă M.2:
1 x M.2 cu cheie tip M tată
1 x M.2 key M slot
- Compatibil cu PCI Express V4.0

- Interfață: PCIe / NVMe
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 4 x indicator cu LED
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Tavă din metal M.2
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Blocare taste
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 159 x 100 x 25 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 6.2 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC cu un compartiment de 3.5" disponibil
- Un port OCuLink liber pentru fiecare slot M.2
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber

Pachetul contine

- 3.5" Rack mobil cu 4 x tavă M.2
- 2 x cablu SATA 15 pini la 2 x 4 pini Floppy mamă, lungime aprox. 12 cm
- 2 x cheie
- 4 x șurub I 6,0 x 5,0 mm, cap 8,0 mm
- 4 x șurub IM 2,0 x 4,0 mm, cap 5,0 mm
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	3.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

External:	4 x 4-pin Floppy tată 4 x conector cu știft de 2 pini pentru ventilator 4 x OCuLink SFF-8612 mamă
Internal:	4 x M.2 key M slot

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
-------------------	-------