

Delock Rack mobile da 5.25" per 8 x M.2 NVMe SSD con connettore Slim SAS SFF-8654

Descrizione

Questo solido rack mobile in metallo Delock può essere installato in un alloggiamento da 5.25" di un PC, IPC o server e consente di utilizzare fino a 8 unità SSD M.2 NVMe. Per garantire la massima velocità a ciascuna porta, ogni slot è dotato di un proprio connettore Slim SAS SFF-8654.

Sostituzione rapida dei SSD


Grazie allo speciale meccanismo, i SSD possono essere sostituiti rapidamente e semplicemente. Ad esempio, il backup dei dati può essere effettuato e conservato in un luogo sicuro.

Vassoio con chiusura a chiave e molle

Il rack mobile è dotato di di chiusura a chiave per impedire l'accesso non autorizzato. Il supporto stabile in metallo è dotato di molle nella parte superiore e inferiore che riducono le vibrazioni e quindi ne favoriscono l'uso nei dispositivi mobili.

Nota

Bisogna prestare particolare attenzione che il vassoio sia completamente inserito, altrimenti non si riesce a stabilire una connessione con l'SSD.

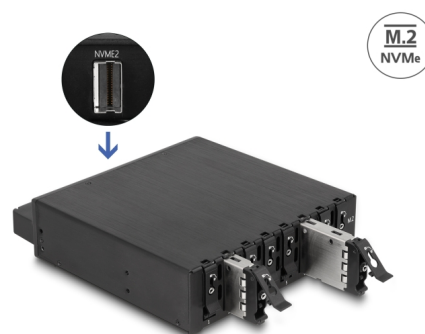

Articolo n. 47129

EAN: 4043619471294

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
interno:
8 x slot M.2 chiave M
esterno:
8 x Slim SAS SFF-8654 4i femmina
2 x connettore di alimentazione a 4 pin
- Compatibile con PCI Express V4.0
- Interfaccia: PCIe / NVMe
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe

- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
 - 8 x indicatore LED
 - 3 x ventola
 - Avviabile, da UEFI versione 2.3.1
 - Vassoio M.2 in metallo
 - Supporta NVM Express (NVMe)
 - Supporta S.M.A.R.T.
 - Blocco tasti
 - Dimensioni (LxPxA): ca. 174 x 145 x 40 mm
-

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 6.2 o superiore
 - Windows 10/10-64/11
 - Windows Server 2022
 - Una porta Slim SAS SFF-8654 libera per ogni slot M.2
 - Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero
-

Contenuto della confezione

- Rack mobile con 8 x vassoio M.2
- 2 x cavo SATA 15 pin a 4 pin Floppy femmina, lunghezza ca. 12 cm
- 2 x chiave
- 8 x viti IM 2,0 x 4,0 mm, testa 5,0 mm
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Fattore di forma: | 5.25" |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above |

Interface

| | |
|-----------|--|
| External: | 2 x 4 pin maschio Floppy 8 x Slim SAS SFF-8654 4i femmina |
| Internal: | 8 x slot M.2 chiave M |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------|
| Materiale custodia: | metallo |
|---------------------|---------|