


Delock Rack mobile 3.5" pour 1 x SSD / disque dur SATA / SAS 2.5" avec protection contre les vibrations

Description

Ce rack mobile en métal massif Delock peut être installé dans une baie libre de 3.5" d'un PC et assure une protection à 360° contre les vibrations horizontales et verticales via les tampons en caoutchouc intégrés. Un disque dur SATA ou SAS 2.5" peut être vissé dans le cadre. Pour un fonctionnement avec un lecteur SAS, un contrôleur SAS est requis. Le rack mobile est équipé d'un verrouillage à clé empêchant les accès non autorisés. La fonction d'échange à chaud permet d'échanger le disque dur pendant le fonctionnement. De plus, la fiche SATA à l'extérieur de l'appareil comprend un port de verrouillage, qui permet aux câbles SATA de s'enclencher en place et d'être protégés contre les vibrations. Le rack mobile peut être utilisé partout où le PC est soumis à des vibrations. En tant que plateau intérieur supplémentaire pour le changement rapide de disque dur, l'article [47229 de Delock](#) est disponible.

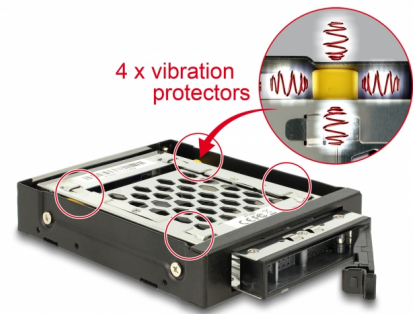

N° produit 47228

EAN: 4043619472284

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Particularité

- „Protection à 360°“ contre les vibrations horizontales et verticales

Détails techniques

- Pour une installation dans une baie disponible de 3.5"
- Connecteurs :
 - Intérieur :
 - 1 x SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/s à 29 broches femelle
 - Extérieur :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle avec port de verrouillage
- Convient à 2.5" SATA / SAS HDD / SSD :
 - Disques durs jusqu'à 15 mm de hauteur
 - supporte 5 V DD / SSD
- Débit de données :
 - SATA jusqu'à 6 Go/s

- SAS jusqu'à 12 Go/s
- Avec verrouillage à clé
- Hot Swap
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- PC avec une baie 3.5" disponible
- Un port SATA / SAS disponible

Contenu de l'emballage

- Rack mobile 3.5"
- Plateau intérieur de rack mobile de 2.5"
- 1 x câble SATA femelle à 22 broches avec attache métallique > SATA mâle à 15 broches et SATA femelle à 7 broches, env. 30 cm
- 1 x câble SATA femelle à 7 broches avec attache métallique > SATA femelle à 7 broches avec attache métallique, env. 50 cm
- 2 x clé
- 4 x vis pour rack
- 4 x vis pour disque dur

Image



General

Facteur de forme :	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD ou HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Interface

Externe:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle avec port de verrouillage
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

Technical characteristics

Débit de données:	SAS bis zu 12 Gb/s SATA jusqu'à 6 Go/s
-------------------	---

Physical characteristics

Couleur:	noir
----------	------