


# Delock Rack mobile da 3.5" per 1 x HDD / SSD SATA / SAS da 2.5" con protezione da vibrazioni

## Descrizione

Questo solido rack mobile in metallo Delock può essere installato in un alloggiamento da 3.5" disponibile del PC e garantisce una protezione a 360° dalle vibrazioni orizzontali e verticali attraverso i respingenti in gomma integrati. Un disco rigido SATA o SAS da 2.5" può essere avvitato nel telaio. Per il funzionamento con una unità SAS, è necessario un controller SAS. Il rack mobile è dotato di di chiusura a chiave per impedire l'accesso non autorizzato. La funzione di hot-swap consente lo scambio del disco rigido durante il funzionamento. Inoltre, la spina SATA sulla parte esterna del dispositivo è dotata di una porta di bloccaggio, che garantisce che i cavi SATA scattino in posizione e siano protetti da vibrazioni. Il rack mobile può essere utilizzato ovunque il PC sia soggetto a vibrazioni. Come scomparto interno aggiuntivo per il cambio rapido di disco rigido veloce, è disponibile l'elemento 47229 Delock.

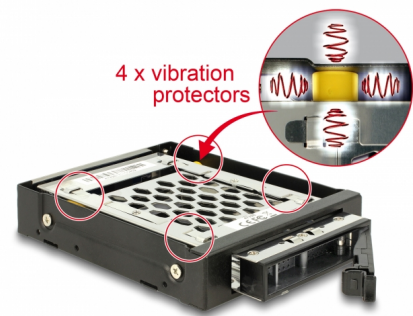

### Articolo n. 47228

EAN: 4043619472284

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Caratteristiche speciali

- „Protezione da vibrazioni orizzontali e verticali a 360°“

## Dettagli tecnici

- Per l'installazione in un alloggiamento da 3.5" libero
- Connettori:
  - interno:
    - 1 x SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/s a 29 pin femmina
  - esterno:
    - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio con porta di bloccaggio
- Adatto per HDD / SSD SATA / SAS da 2.5":
  - Altezza HDD fino a 15 mm
  - supporta HDD / SSD 5 V
- Frequenza di trasferimento dati:
  - SATA fino a 6 Gb/s

- SAS fino a 12 Gb/s
- Con blocco tasti
- Hot Swap
- Sistema operativo indipendente, non è necessaria l'installazione del driver

## Requisiti di sistema

- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Una porta SATA / SAS libera

## Contenuto della confezione

- Rack mobile da 3.5"
- Scomparto interno rack mobile da 2.5"
- 1 x cavo SATA a 22 pin femmina con clip in metallo > SATA a 15 pin maschio e SATA a 7 pin femmina, ca. 30 cm
- 1 x cavo SATA a 7 pin femmina con clip in metallo > SATA a 7 pin femmina, ca. 50 cm
- 2 x chiave
- 4 x viti per rack
- 4 x viti per disco rigido

## Immagini



## General

Fattore di forma:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

## Interface

External:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio con porta di bloccaggio
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina

## Technical characteristics

Data transfer rate:	SAS bis zu 12 Gb/s SATA up to 6 Gb/s
---------------------	---

## Physical characteristics

Colour:	nero
---------	------