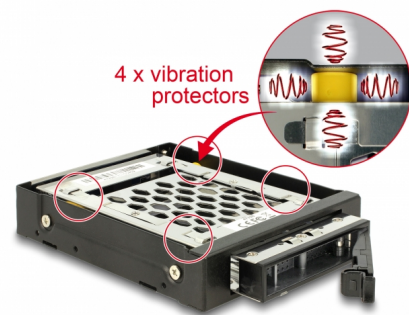


# Delock Rack mobil cu interfața de 3.5", pentru 1 unitate SATA/SAS HDD/SSD cu interfața de 2.5", cu protecție împotriva vibrațiilor

## Descriere scurta

Acest rack mobil din metal de la Delock se poate instala într-un compartiment liber cu interfața de 3.5" a unui PC și asigură protecție 360° împotriva vibrațiilor orizontale și verticale, grație amortizoarelor din cauciuc încorporate. În cadru se poate fixa cu șuruburi o unitate SATA sau SAS cu interfața de 2.5". Pentru utilizarea unei unități SAS este necesar un controler SAS. Rackul mobil este prevăzut cu o încuietoare cu cheie pentru prevenirea accesului neautorizat. Funcția de schimbare la cald permite înlocuirea hard diskului în timpul funcționării. În plus, mufa SATA de pe partea exterioară a dispozitivului are un port de blocare, ceea ce asigură fixarea cu clic a cablurilor SATA și protejarea acestora împotriva vibrațiilor. Rackul mobil se poate utiliza în locațiile în care PC-ul este supus vibrațiilor. Articolul 47229 de la Delock este disponibil ca tavă interioară pentru schimbarea rapidă a hard diskurilor.

**Nr. 47228**

EAN: 4043619472284

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Caracteristici speciale

- „Protecție 360° împotriva vibrațiilor“ orizontale și verticale

## Detalii tehnice

- Pentru instalare într-un compartiment de 3.5" liber
- Conectori:
  - interior:
    - 1 x SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/s, 29 pini, mamă
  - exterior:
    - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, tată, cu port de blocare
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA / SAS de 2.5":
  - Înălțime hard disk de până la 15 mm
  - acceptă hard diskuri / unități SSD de 5 V
- Rată transfer date:

SATA de până la 6 Gb/s

SAS de până la 12 Gb/s

- Cu mecanism de blocare cu cheie
- Înlocuire la cald
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

## Cerinte de sistem

- PC cu un compartiment de 3.5" disponibil
- Un port SATA / SAS liber

## Pachetul contine

- Rack mobil cu interfața de 3.5"
- Tavă interioară rack mobil cu interfața de 2.5"
- 1 x cablu SATA, 22 pini, mamă, cu clemă metalică > SATA, 15 pini, tată și SATA, 7 pini, mamă, aprox. 30 cm
- 1 x cablu SATA, 7 pini, mamă, cu clemă metalică > SATA, 7 pini, mamă, cu clemă metalică, aprox. 50 cm
- 2 cheie
- 4 x șuruburi pentru rack
- 4 x șuruburi pentru hard diskuri

## Imagini



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Formă:                      | 3.5"  |
| Suitable for data medium:   | 2.5"<br>SSD sau HDD<br>height up to 15.0 mm               |
| Supported operating system: | Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere |

## Interface

|           |  |
|-----------|--|
| External: | 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, tată, cu port de blocare |
| Internal: | 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă                     |

## Technical characteristics

|                     |   |
|---------------------|---|
| Data transfer rate: | SAS bis zu 12 Gb/s<br>SATA up to 6 Gb/s |
|---------------------|---|

## Physical characteristics

|         |       |
|---------|-------|
| Colour: | negru |
|---------|-------|