

Delock M12 kabel D-kodad 4-polig hane till RJ45 hona PUR (TPU) 0,5 m

Beskrivning


Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

Kan användas med dragkätting

Denna högkvalitativa kabel klarar upp till tio miljoner böjningscykler, och är därmed också lämpad för användning i dragkättingsystem och andra krävande miljöer.

Kraftig kabelmantel av PUR (TPU)

Kabelmanteln är av olje- och UV-beständig polyuretan (PUR) och uppfyller därmed även de strikta kraven för industritillämpningar, till exempel inom verktygs- och automationssektorn.

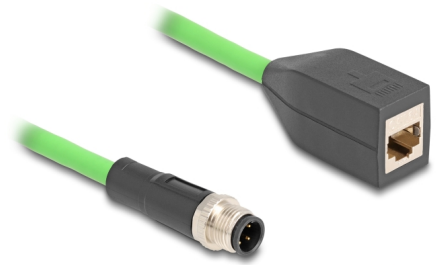

0,5 m

Artikelnummer 60571

EAN: 4043619605712

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M12 hane D-kodad 4-polig
 - 1 x RJ45 hona
- Lämplig för kabeldragband
- SF/UTP
- Skärmning: aluminiumfolie, konserverad kopparflätning
- Kopparledare
- Sladdstorlek: 22 AWG (0,326 mm²)
- Kabeldiameter: ca. 6,5 mm
- Kabeljackans material: PUR (TPU)
- Max. antal böjcykler: 5.000.000
- Lägsta böjningsradie:
 - 52,0 mm med fast installation
 - 97,5 mm med flexibel installation
- Oljebeständig
- UV-beständig
- Flamklass: UL 94

- Driftstemperatur:
-25 °C ~ 80 °C med fast installation
-25 °C ~ 70 °C med flexibel installation
- Skyddsklass: IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Färg: grön
- Längd inkl. kontakter: ca. 0,5 m

Paketets innehåll

- M12-sladd

Bilder



General

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Protection category: | IP67 IP20 |
| Style: | Lämplig för kabeldragband |

Interface

| | |
|------------|------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x M12 hane D-kodad 4-polig |
| Kontakt 2: | 1 x RJ45 hona |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------------|
| Driftstemperatur: | -25 °C ~ 80 °C |
|-------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|-----------|
| Conductor material: | koppar |
| Conductor gauge: | 22 AWG |
| Shielding: | SF/UTP |
| Längd: | 0,5 m |
| Lägsta böjningsradie: | 52 mm |
| Färg: | grön |
| Cable jacket material: | PUR (TPU) |
| Safety of Flammability: | UL 94 |