

Delock Konwerter 2.5" SATA, wtyk 22-pinowy > 2 x mSATA z obsługą RAID i obudową


Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie maks. dwóch dysków SSD mSATA i może być on wbudowany jako dysk 2.5". Dlatego też, konwerter ten można instalować w systemie poprzez złącze USB. W przypadku używania więcej niż jeden dysk SSD istnieje możliwość stosowania różnych poziomów RAID.

Uwaga

Produkt zapewnia opartą na chipsecie funkcję RAID. Zarządzanie i ustawienia trybu RAID niesą możliwie z poziomu systemu operacyjnego i BIOS. Inne oprogramowanie diagnostyczne nie jest kompatybilne z tym rozwiązaniem.

Funkcja SMART nie jest obsługiwana. JBOD jest obsługiwane jedynie na kontrolerach SATA z funkcją mnożnika portu.

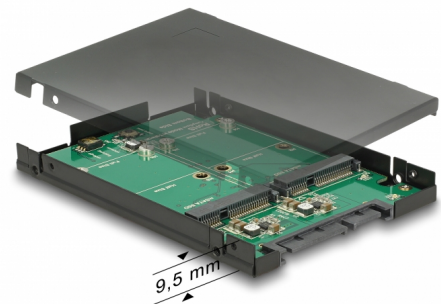

Numer artykułu 62594

EAN: 4043619625949

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
 - 2 x gniazdo mSATA (rozmiar pełny)
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Kształt: 2.5"
- Do modułu mSATA 3,3 V
- Ponadto wbudowane moduły półwkłowe
- Obsługuje RAID 0, 1, JBOD
- Tryb RAID jest ustawiany za pomocą przełącznika DIP na płycie
- 1 x Dioda LED aktywności hosta SATA (zielona) i 2 x Dioda LED błędów mSATA SSD error (czerwona)
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Wolny 22-pinowy interfejs SATA

Zawartość opakowania

- Konwerter
- 2.5" obudowa
- Materiał montażowy

Zdjęcia

