


Delock Omvandlare U.2 SFF-8639 > M.2 NVMe Key M

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock möjliggör en anslutning av en M.2 SSD i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230. Omvandlaren kan monteras internt i ditt system via U.2 68-stifts gränssnitt.

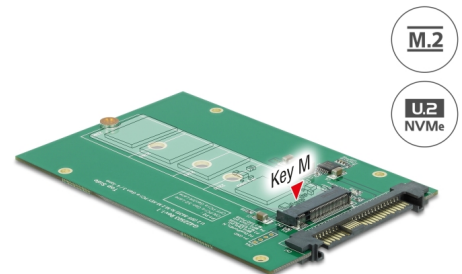

Artikelnummer 62696

EAN: 4043619626960

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x U.2 SFF-8639 hane >
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe (2 eller 4 lanes)
- Stöder M.2-moduler i format 2280, 2260, 2242 och 2230 med tangent M eller B+M baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Jumper för inställning av 2 eller 4 lanes för M.2 SSD
- LED-lampor för ström och aktivitet
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Strömförbrukning: max. 13,2 W
- Kortslutningsskydd, begränsare för inkopplingsström, överhettningsskydd
- Mått (LxBxH): ca 100 x 65 x 7 mm

Systemkrav


- Linux Kernel 3.16 eller högre

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ett extra U.2 SFF-8639-gränssnitt eller
- Ett extra SFF-8643-gränssnitt

Paketets innehåll

- Omvandlare
- 1 x fästskruv för M.2-modul
- Bruksanvisning

Bilder

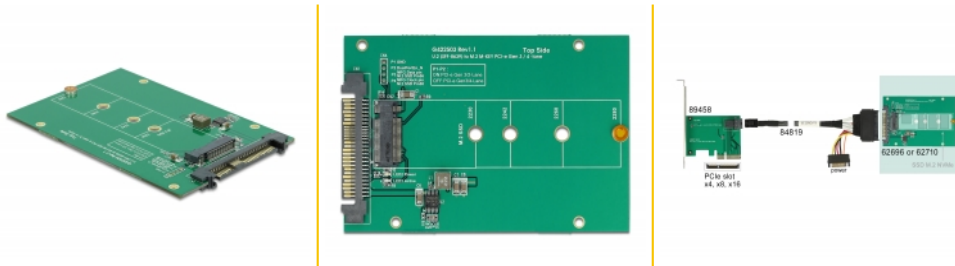

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	ström och aktivitet
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x M.2 NGFF based on PCIe
Kontakt 2:	1 x U.2 SFF-8639 hane

Technical characteristics

Maximum power consumption:	13.2 W
----------------------------	--------

Physical characteristics

Längd:	100 mm
Width:	65 mm
Height:	7 mm