


Delock Konwerter SATA / USB 3.1 Typ-B, wtyk żeński > gniazdo M.2 / mSATA

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysków SSD M.2 w formacie 2280, 2260, 2242 oraz 2230 lub dysków SSD mSATA o połówkowym lub pełnym rozmiarze. Jeżeli oba gniazda są zajęte, można używać jedynie dysku SSD M.2. Ten konwerter można instalować w systemie poprzez złącze SATA lub USB.

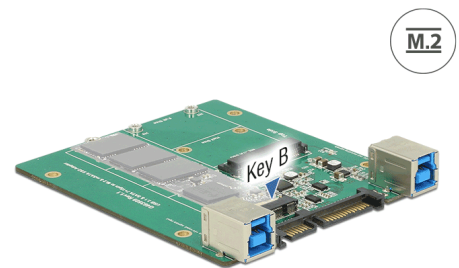

Numer artykułu 62732

EAN: 4043619627325

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-B żeński
 - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński (opcjonalnie dla zasilacza) >
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
 - 1 x gniazdo mSATA (rozmiar połówkowy / pełny)
- Interfejs: SATA
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Wskaźnik LED
- Maksymalny prąd dla modułu M.2 lub mSATA: 3 A
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 85 x 15 mm




Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6
- Wolny interfejs SATA lub
- Wolny interfejs USB

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Śrubki dla modułu M.2 i mSATA
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Slot:	SATA
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps Typ-B żeński
Złącze 2:	1 x USB 5 Gbps Type-B female (optional power supply)
złącze 3:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
złącze 4:	1 x gniazdo mSATA (rozmiar połówkowy / pełny)

Physical characteristics

Długość:	100 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm