


# Delock 2.5" Převodník SATA Express / U.2 > 1 x M.2 / 1x mSATA s pouzdem 9,5 mm

## Popis

Tento Delock M.2 převodník umožňuje dvě různé aplikace využití.

1. Může být připojen jeden M.2 PCIe SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, který může být použit jako náhrada za 2.5" HDD. Převodník může být nainstalován do systému interně skrze rozhraní U.2 68 pin.

2. Může být připojen jeden M.2 SATA SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 a jeden mSATA SSD, který může být jako náhrada za 2.5" HDD. Převodník může být nainstalován do systému interně skrze rozhraní SATA Express.

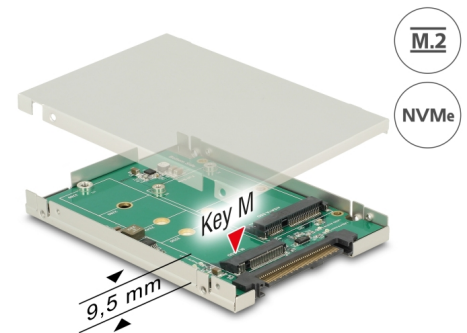

## Číslo produktu 62786

EAN: 4043619627868

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: White Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x U.2 SFF-8639 / SATA Express samec >
  - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
  - 1 x mSATA slot (half size / full size)
- Rozhraní: PCIe / SATA
- Provedení: 2.5"
- Podporuje moduly M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe) (jen PCIe SSD)
- Maximální proud pro moduly: 3 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- LED indikátor
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 9,5 mm



## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Volné rozhraní SATA Express (pro SATA M.2 a mSATA) nebo
- Volné rozhraní U.2 (pro PCIe M.2) nebo
- Volné rozhraní SFF-8643 (pro PCIe M.2)

## Obsah balení

- Převodník
- 2.5" pouzdro
- Upevňovací šroubky pro M.2 a mSATA modul, šroubky pro pouzdro
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Linux Kernel 4.x nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Moduly M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Protection:	Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí

## Interface

Konektor 1:	1 x U.2 SFF-8639 / SATA Express samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot
konektor 3:	1 x mSATA slot (half size / full size)

## Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm