


# Delock 2.5" Μετατροπέας SATA Express / U.2 > 1 x M.2 / 1 x mSATA με περίβλημα 9,5 mm

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας M.2 από τη Delock επιτρέπει δύο διαφορετικές εφαρμογές χρήσης.

1. Ο δίσκος M.2 PCIe SSD μπορεί να συνδεθεί σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 και να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση ενός δίσκου HDD 2.5". Ο μετατροπέας μπορεί να εγκατασταθεί στο σύστημα εσωτερικά μέσω μιας διεπαφής U.2 68 ακίδων.

2. Ένας δίσκος M.2 SATA SSD μπορεί να συνδεθεί σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 και ένας δίσκος mSATA SSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση ενός δίσκου HDD 2.5". Ο μετατροπέας μπορεί να εγκατασταθεί στο σύστημα εσωτερικά μέσω διασύνδεσης SATA Express.

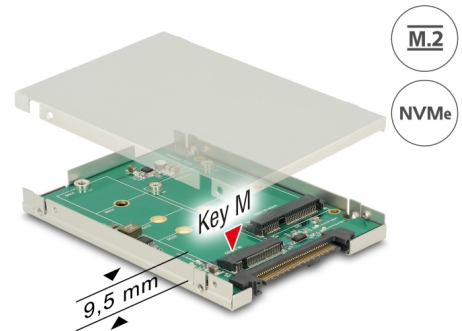

## Αρ. προϊόντος 62786

EAN: 4043619627868

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: White Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x U.2 SFF-8639 / SATA Express αρσενική >
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
  - 1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)
- Διεπαφή: PCIe / SATA
- Παράγοντας μορφής: 2.5"
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με key M ή key B+M που βασίζεται σε SATA ή PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe) (μόνο PCIe SSD)
- Μέγιστη ισχύς για μονάδες: 3 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Ενδεικτική LED
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 9,5 mm



## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ελεύθερη διεπαφή SATA Express (για SATA M.2 και mSATA) ή
- Ελεύθερη διεπαφή U.2 (για PCIe M.2) ή
- Ελεύθερη διεπαφή SFF-8643 (για PCIe M.2)

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Περίβλημα 2.5"
- Βίδες στερέωσης για μονάδα M.2 και mSATA, βίδες για περίβλημα
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

|  |  |
|--|--|
| Παράγοντας μορφής:                       | 2.5"   |
| Supported operating system:              | Linux Kernel 3.3 ή νεότερο<br>Linux Kernel 4.x ή νεότερο<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                                    | PCIe<br>SATA   |
| Supported module:                        | μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με key M ή key B+M που βασίζεται σε SATA ή PCIe   |
| Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: | Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm  |
| Protection:                              | Προστασία βραχυκλώματος<br>Προστασία υπερθέρμανσης   |

## Interface

|               |  |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x U.2 SFF-8639 / SATA Express αρσενική     |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων         |
| σύνδεσμος 3:  | 1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους) |

## Physical characteristics

|         |        |
|---------|--------|
| Μήκος:  | 100 mm |
| Width:  | 70 mm  |
| Height: | 9,5 mm |