


# Delock 2.5" omvandlare SATA Express / U.2 > 1 x M.2 / 1 x mSATA med inneslutning 9,5 mm

## Beskrivning

Denna M.2-omvandlare från Delock möjliggör två olika användningsapplikationer.

1. Den kan anslutas till en M.2 PCIe SSD i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format, som kan användas istället för en 2.5" HDD. Omvandlaren kan installeras internt i ditt system via ett 68-stifts U.2-gränssnitt.

2. Den kan anslutas till en M.2 SATA SSD i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format, och en mSATA SSD som kan användas istället för en 2.5" HDD. Omvandlaren kan installeras internt i systemet via SATA Express-gränssnittet.

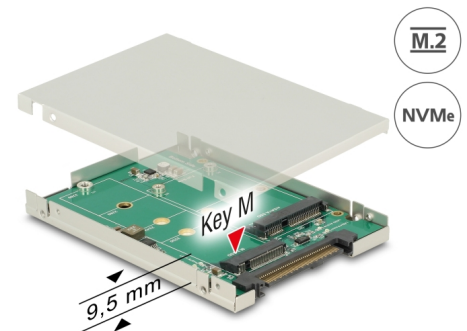

### Artikelnummer 62786

EAN: 4043619627868

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x U.2 SFF-8639 / SATA Express hane >
  - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
  - 1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)
- Gränssnitt: PCIe / SATA
- Formfaktor: 2.5"
- Stöd för M.2-moduler i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M baserat på SATA eller PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stöd för NVM Express (NVMe) (endast för PCIe SSD)
- Högsta effekt för moduler: 3 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- LED indikator
- Mått (LxBxH): ca 100 x 70 x 9,5 mm



## Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ett ledigt SATA Express-gränssnitt (för SATA M.2 och mSATA) eller
- Ett ledigt U.2-gränssnitt (för PCIe M.2) eller
- Ett ledigt SFF-8643-gränssnitt (för PCIe M.2)

## Paketets innehåll

- Omvandlare
- 2.5"-hölje
- Fästskruvar för M.2- och mSATA-modul, skruvar för inneslutning
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Formfaktor:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Linux Kernel 4.x eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	M.2-moduler i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M baserat på SATA eller PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Protection:	Kortslutningsskydd Överhettningsskydd

## Interface

Kontakt 1:	1 x U.2 SFF-8639 / SATA Express hane
Kontakt 2:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
kontakt 3:	1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)

## Physical characteristics

Längd:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm