


# Delock Převodník M.2 Key B+M samec > Hybrid 4 x SATA 7 pin samec s RAID

## Popis

Tento Delock konvertor rozšiřuje systém o čtyři SATA porty. Pokud používáte více jak jeden SATA port, je tady možnost užití různých RAID módů. Převodník podporuje funkci hyperduo. Při této funkci lze kombinovat SSD a HDD, a využívat výhod obou datových nosičů, rychlost SSD a kapacitu HDD.

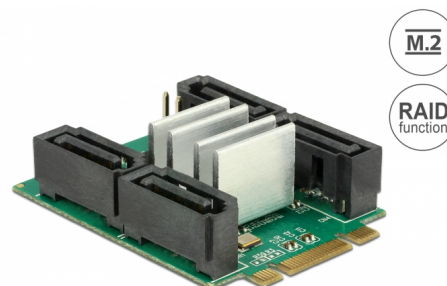

**Číslo produktu 62850**

EAN: 4043619628506

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec >
  - 4 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
  - 1 x 2 pin konektor pro LED
- Chipset: Marvell
- Rozhraní: PCIe 2.0
- Provedení: M.2 3042
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B+M na základě PCIe
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podporuje Raid 0, 1, 10, JBOD, HyperDuo Virtual Disk (Safe/Capacity)
- Podporuje HDD a SSD
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 42 x 30 x 13 mm

## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 4.4
- Jeden volný slot M.2 klíč M



---

## Obsah balení

- Převodník
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství

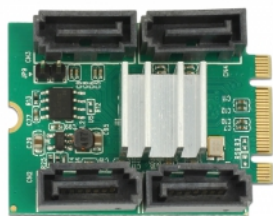

## General

Provedení:	M.2 3042
Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec
Konektor 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
konektor 3:	1 x 2 pin konektor pro LED

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 10 HyperDuo Virtual Disk 0 1

## Physical characteristics

Délka:	42 mm
Width:	30 mm
Height:	13 mm